
Flotkarmur/lok Scandic SN600 D400

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Flotkarmur og lok úr kúlugrafítjárni (EN-GJS) í burðarflokki D400 samkvæmt EN 124, ætlað fyrir akbrautir og götur með miðlungsumferð. Karmurinn er sjálfjafnandi og verður hluti af yfirborði vegarins, sem léttir álag á brunninn um allt að 60%. Lokið er með tveggja punkta fjaðralæsingu sem miðjar það í karminum, læsir því þétt og hindrar óviðkomandi opnun. Útskiptanleg HYDROthen-dempun tryggir hljóðláta og endingargóða virkni við mikið álag. Hentar fyrir brunna með Ø600 mm opi.



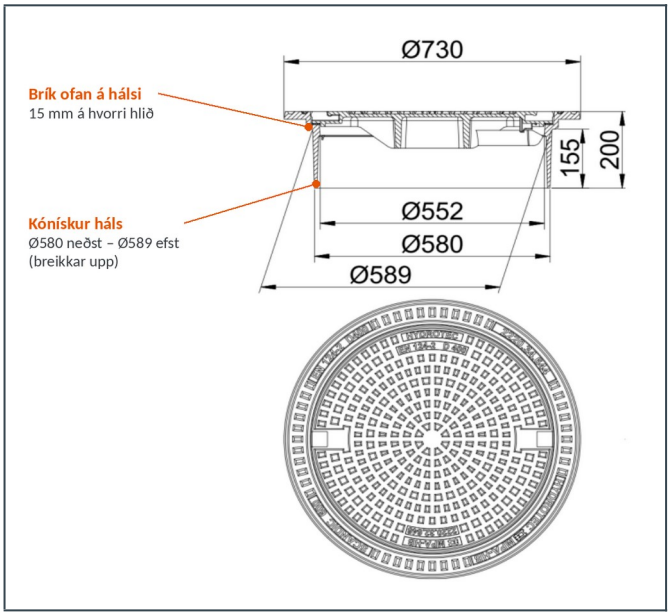

Vörunúmer	Ytra þvermál karms	Hreint op	Þvermál hólks	Heildarhæð	Þyngd
3600412060	Ø730 mm	Ø552 mm	Ø580 mm	200 mm	ca. 85 kg

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Flotkarmur og lok**
Burðarflokkur	**D400 (EN 124)**
Notkun	**Akbrautir (MT)**
Fyrir brunna	**Ø600 mm**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Kúlugrafítjárn (EN-GJS)**
Framleiðandi	**Hydrotec, Þýskalandi**
Vörunúmer framleiðanda	**89463510**
Gæðakerfi	**ISO 9001:2015**
Magn á bretti	**5 stk.**

KARMUR

Gerð	**Sjálfjafnandi flotkarmur**
Hæð hólks	**155 mm**
Háls (kóníkur)	**Ø580 neðst – Ø589 efst**
Bríkofan á hálsi	**15 mm á hvorri hlið**
Álagsléttíng á brunn	**Allt að 60%**

LOK OG LÆSING

Læsing	**2 punkta fjaðralæsing**
Þjófavörn	**Já**
Dempun	**HYDROthen, útskiptanleg**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.