


TÆKNIBLAÐ

Slétt flotniðurfall úr steypujárni með hjámiðjustút og flotkraga, hannað fyrir snyrtilegan og nákvæman frágang í yfirborði. Niðurfallið situr í yfirborði malbiks og er stillanlegt á fjóra vegu, sem tryggir rétta afstöðu við uppsetningu. Það er ætlað til notkunar í 200 mm og 250 mm rör. Niðurföll og ristar frá Málmsteypanni eru steipt úr endurunnu brotajárni sem safnast hér á Íslandi, og því er kolefnisspor framleiðslunnar margfalt lægra en hjá sambærilegum innfluttum vörum.

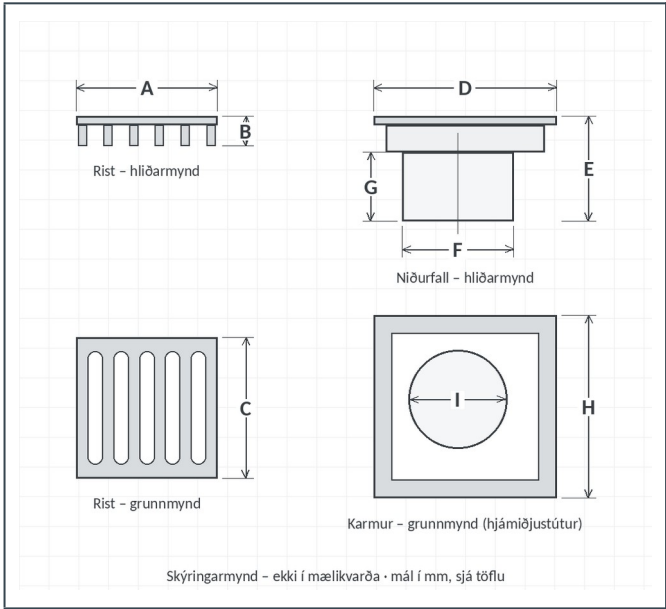

Vörunúmer	A	B	C	D	E	F	G	H	I
001300	235 mm	50 mm	235 mm	305 mm	175 mm	185 mm	115 mm	305 mm	165 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	Hjámiðjuniðurfall
Burðarflokkur	C250 (EN 124)
Ristastærð	235 × 235 mm
Hentar fyrir rör	200 og 250 mm
Stilling	Stillanlegt á fjóra vegu

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	Steypujárn
Efnisstaðall	ISO 185 Grade 200
Framleiðandi	Málmsteypan
Íslensk framleiðsla	Já

ÞYNGD

Heildarþyngd	19,5 kg
Hólkur (000300)	12 kg
Rist (000302)	7,5 kg

UMHVERFI

Hráefni	Endurunnið íslenskt brotajárn
Kolefnisfótspor	1,7 kg

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.