


TÆKNIBLAÐ

Flex beygja er notuð til að taka upp smávægilegar stefnubreytingar og hreyfingar í rörakerfum án þess að skapa spennu eða álag. Hún er með innbyggðri þéttingu sem tryggir örugga og vatnshelda tengingu. Flex beygjan gerir allt að 7,5° beygju í allar áttir og er sérstaklega hentug þar sem hreyfingar eða ójöfnur geta komið upp.

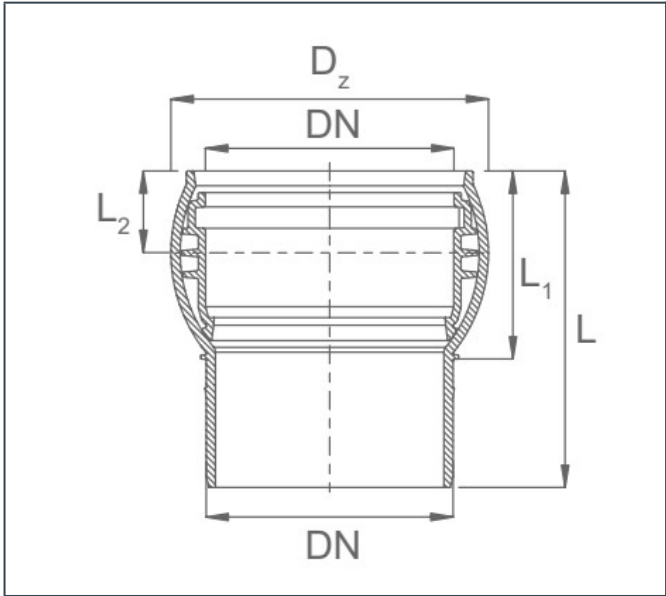

Vörunúmer	Stærð (DN/ID)	D _z	L	L ₁	L ₂
2310130160	160 ± 7,5°	206	205	122	53
2310130200	200 ± 7,5°	254	245	146	63
2310130250	250 ± 7,5°	320	305	186	80
2310130315	315 ± 7,5°	395	362	217	90

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni Pólýprópýlen (PP)
Staðall PN-EN 1852-1 & 1401-1

BURÐARPOL

Styrkleiki SN 8, SDR 24

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi Kaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.