


TÆKNIBLAÐ

Beygja KG er tengihlutur úr polypropylene (PP) sem notaður er í fráveitukerfum með sléttum KG-rörum. Hún er hönnuð með innbyggðum þéttihring sem tryggir vatnshelda tengingu og áreiðanleika í lagningu.

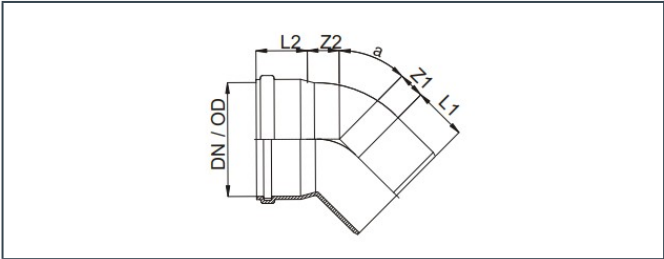

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni Pólýprópýlen (PP)
Staðall PN-EN 1852-1 & 1401-1

BURÐARPOL

Styrkleiki SN 8, SDR 24

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi Kaczmarek

Vörunúmer	Stærð (DN/OD)	Gráður	Z ₁	Z ₂	L ₁	L ₂
2308051115	110	15	9	22	62	57
2308051130	110	30	17	29	62	57
2308051145	110	45	27	39	62	56
2308051167	110	67,5	41	53	62	56
2308051190	110	87,5	59	69	62	57
2308051615	160	15	14	28	82	80
2308051630	160	30	25	40	82	80
2308051645	160	45	37	50	82	80
2308051667	160	67,5	60	74	82	80
2308051690	160	87,5	84	100	83	80
2308052015	200	15	18	35	100	93
2308052030	200	30	30	49	100	93
2308052045	200	45	46	64	100	93
Sérpöntun	200	67,5	73	88	100	93
2308052090	200	87,5	105	122	100	93
2308052515	250	15	19	38	134	121
2308052530	250	30	38	53	134	121
2308052545	250	45	59	73	134	121
2308052590	250	87,5	135	149	134	121
2308053115	315	15	24	47	150	140
2308053130	315	30	48	67	150	140
2308053145	315	45	74	92	150	140
2308053190	315	87,5	170	188	150	140
2308054015	400	15	83	80	175	175
2308054030	400	30	65	98	165	140
2308054045	400	45	91	126	165	140
Sérpöntun	400	87,5	211	244	165	140
Sérpöntun	500	15	150	160	160	250
Sérpöntun	500	30	165	230	160	250
Sérpöntun	500	45	103	152	160	150
Sérpöntun	500	87,5	380	430	160	150

Öll mál í mm.

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.