


Breytistykki K2 – nippill

TÆKNIBLAÐ

Breytistykki K2 er notað til að tengja saman tvö ólík rörakerfi, til dæmis þegar skipt er úr KG-kerfi (slétt rör) yfir í K2-kerfi (rifluð rör). Breytistykkjunum fylgir annað hvort nippill sem fer inn í PP-rör eða formúffa sem fer utan um rör. Nippillinn er notaður þegar verið er að tengja rifluð rör við brunna.

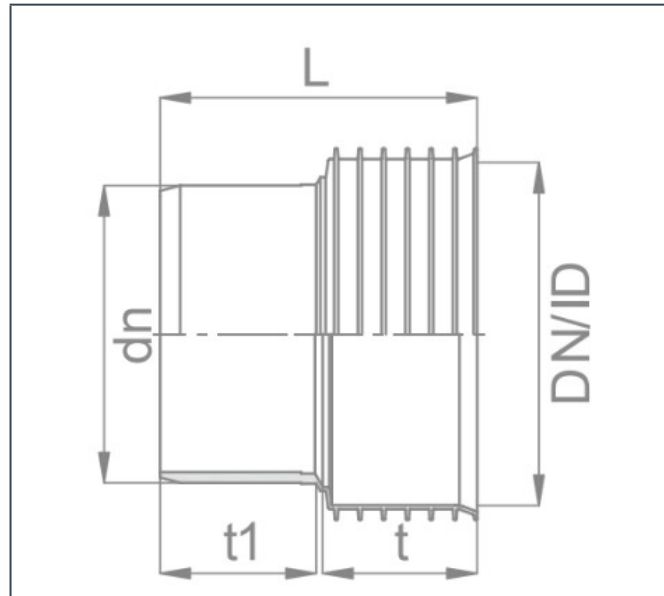

Vörunúmer	Stærð (DN/ID / dn)	L	t	t ₁
2110001516	150 / 160	175	83	88
2110002020	200 / 200	226	101	102
2110002525	250 / 250	265	125	130
2110003031	300 / 315	314	149	155
2110004040	400 / 400	409	208	196
2110005050	500 / 500	502	247	218
2110060630	600 / 630	579	278	270

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni

Pólýprópýlen (PP)

Staðall

PN-EN 13476-3

BURÐARPOL

Styrkleiki

SN 8

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi

Kaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.