


TÆKNIBLAÐ

Brunnur ætlaður fyrir fráveitu- og regnvatnskerfi. Hann er sterkbyggður, léttur í meðhöndlun og einfaldur í uppsetningu. Staðlaðir brunnar á lager eru beinir brunnar og kross brunnar með fjórum úttökum. Brunnar eru fánlegir í mismunandi stærðum, gráðum og hægt er að sérpanta alla brunna eftir þörfum. 600 rör er notað til að hækka brunnana.

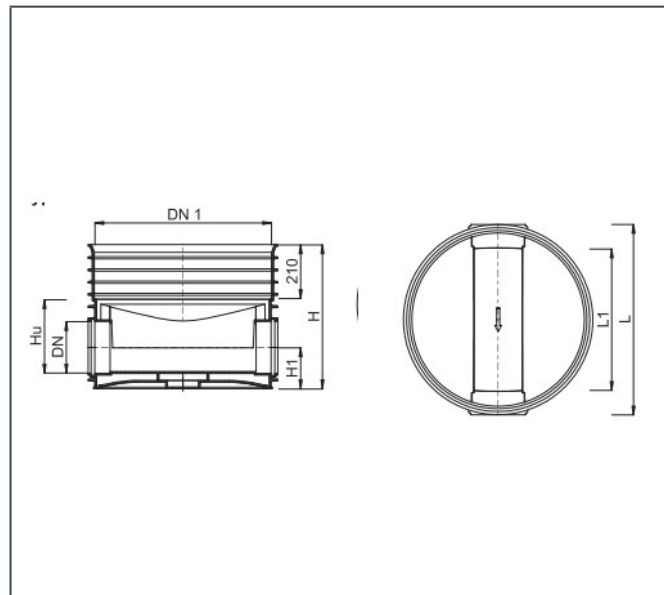

Vörunúmer	DN	DN 1	H	H ₂	H ₁	L	L ₁	Þyngd [kg]
2616161100	160	685	556	260	160	732	572	19,1
2616201100	200	685	556	278	160	732	552	21,7
2616251100	250	685	704	378	233	739	508	23,1
Sérpöntun	315	685	704	407	233	739	475	23,6
Sérpöntun	400	685	704	432	248	1218	544	28,2
Sérpöntun	200 K2 *	685	556	278	165	753	552	21,7
Sérpöntun	250 K2 *	685	704	378	240	762	508	23,1
Sérpöntun	300 K2 *	685	704	407	235	778	475	23,6
Sérpöntun	400 K2 *	685	704	432	260	1230	544	29,2

Öll mál í mm. * Gúmmípakning fylgir ekki.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni

Pólýprópýlen (PP)

Staðall

EN 13598-2:2016

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi

Kaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

	VARA Brunnur 600 – beinn	ÚTGÁFA 7.10.2026	VEFUR malmsteypa.is	BLAÐ 1 af 1
---	-----------------------------	---------------------	------------------------	----------------