

Drenrör PE

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Drenrör úr polyethylene (PE) eru notuð til frárennslis á grunnvatni og yfirborðsvatni. Rörin eru með raufum á öllu ummálinu (360°) sem tryggir fulla síaldrun, og fylgir tengimúffa með hverri rörlengd. Stífnistuðull SN 8 gerir rörin hentug fyrir djúpsetningu. Drenrörin fást með mismunandi tegundum opnana (gata) eftir notkunarsviði — nánari útfærsla á eftirspurn.

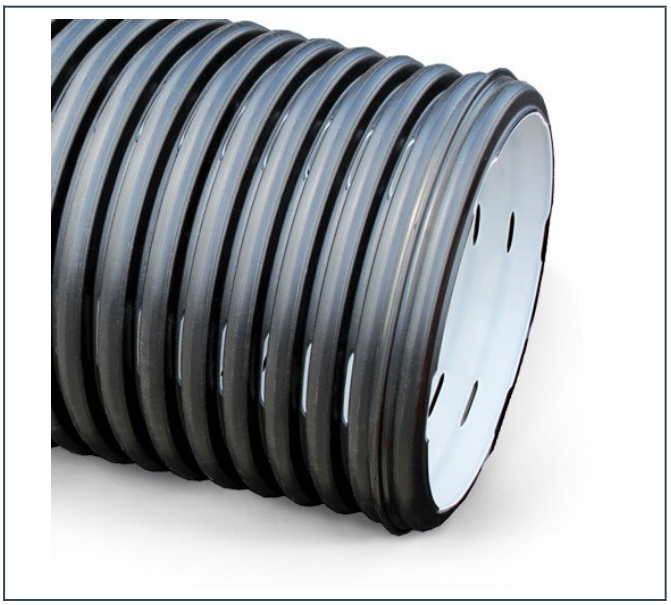

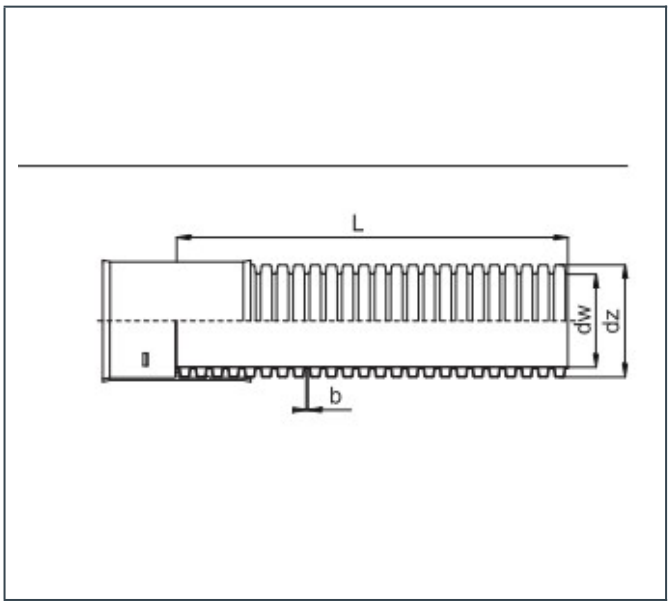

Vörunúmer	DN	d_z [mm]	d_w [mm]	L [m]	b [mm]	Perforun [cm²/m]	Þyngd [kg/m]
Sérpöntun	110	110	95	6	1,2	≥ 50	0,60
Sérpöntun	160	160	138	6	1,2	≥ 50	1,35
Sérpöntun	200	225	200	6	2,5	≥ 100	2,10

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni — **Pólýetýlen (PE)**

Staðall — **PN-EN 13476-3 & DIN 4262-1**

BURÐARÞOL

Styrkleiki — **SN 8**

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi — **Kaczmarek**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.