


TÆKNIBLAÐ

Grein PP SN8 K2 er tengihlutur sem notaður er til að tengja hliðaræðar við aðalrör í K2 frárennsliskerfum. Aðalrörsgreinarnar eru rífflaðar, en þriðja greinin, sem liggur í 45° horni, tengist beint við slétt KG-rör.

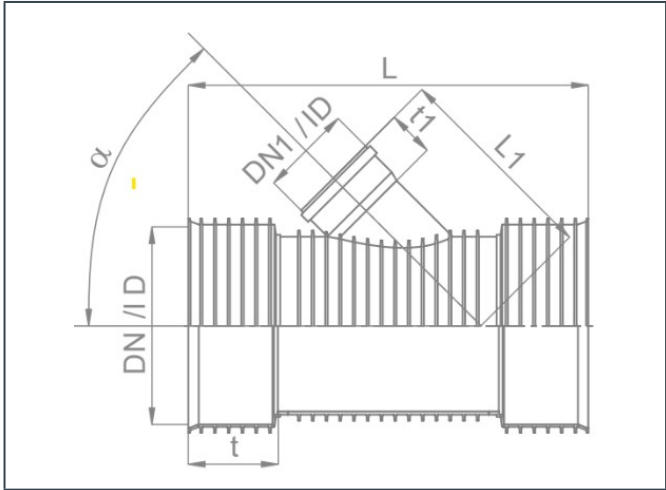

Vörunúmer	Stærð (DN/ID / DN ₁)	L	t	L ₁	t ₁
2060151645	150 / 160	449	83	294	82
2060201645	200 / 160	487	101	308	82
2060202045	200 / 200	549	101	378	101
2060251645	250 / 160	714	125	344	101
2060252045	250 / 200	714	125	380	125
2060252545	250 / 250	833	125	585	101
2060301645	300 / 160	752	149	380	125
2060302045	300 / 200	752	149	416	149
Sérpöntun	300 / 250	875	149	621	101
2060401645	400 / 160	818	208	632	125
2060402045	400 / 200	876	208	627	149
2060402545	400 / 250	989	208	697	208
2060501645	500 / 160	928	247	708	101
2060502045	500 / 200	986	247	703	125
Sérpöntun	500 / 250	1099	247	773	149
2060601645	600 / 160	1010	278	779	208
Sérpöntun	600 / 200	1068	278	774	101
Sérpöntun	600 / 250	1181	278	844	125
2060802045	800 / 200	1244	372	914	149
Sérpöntun	1000 / 200	1422	455	1129	208

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni	Pólýprópýlen (PP)
Staðall	PN-EN 13476-3

BURÐARPOL

Styrkleiki	SN 8
------------	------

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi	Kaczmarek
--------------	-----------

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.