


TÆKNIBLAÐ

Ídráttarrör eru notuð til að vernda og leiða rafmagns- og fjarskiptalagnir í jörðu eða mannvirkjum. Rörin eru hönnuð með rifflaðan ytri vegg sem veitir góðan styrk og sveigjanleika í lagningu og sléttan innri vegg sem auðveldar ídrátt og dregur úr viðnámi.

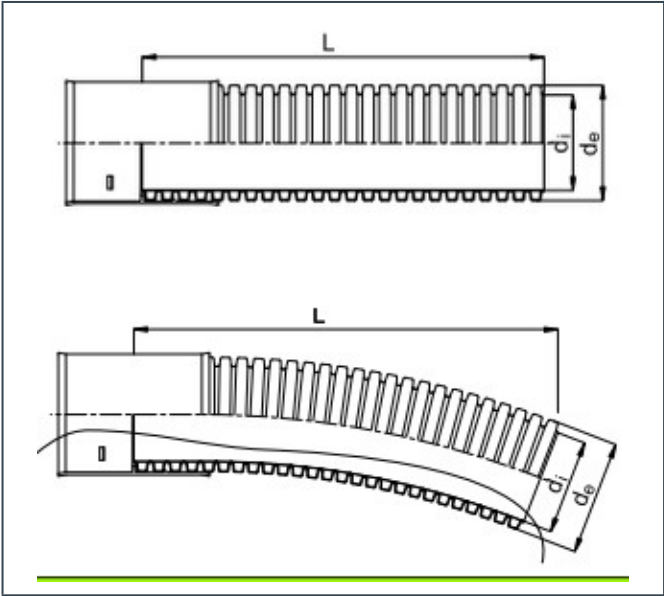

Vörunúmer	DN	di	SN	Lengd	Litur
3010000050	50	41	8	6 m	Rauð
3011000050	50	41	8	50 m rúlla	Rauð
3010000075	75	61	8	6 m	Rauð
3011000075	75	61	8	50 m rúlla	Rauð
3010001110	110	94	8	6 m	Rauð
3010002110	110	94	8	6 m	Græn
3010003110	110	94	8	6 m	Blá
3011000110	110	94	8	50 m rúlla	Rauð
Sérpöntun	125	107	8	6 m / 25 m rúlla	
3010000160	160	136	8	6 m	Rauð
3011000160	160	136	8	25 m rúlla	Rauð
Sérpöntun	225	200	4	6 m / 25 m rúlla	

Mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

EfniHDPE
StaðallEN 61386-24

FRAMLEIÐSLA

FramleiðandiKaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.