
Rör XXL

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

K2-Kan XXL tvíveggja fráveiturör frá Kaczmarek eru úr PP eða PEHD með sléttum innri vegg og rifluðum ytri vegg sem veitir mikinn styrk og burðarþol.



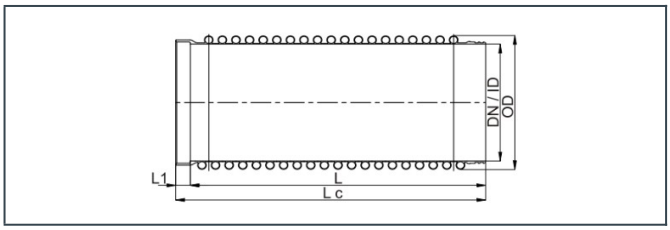

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni	**Pólýprópýlen (PP) eða PEHD**
Staðall	**EN 13476**

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi	**Kaczmarek**

Vörunúmer	DN/ID	SN [kN/m²]	OD	h	a	t	L_1	L
2229810060	1000	8	1116	58	140	160	150	6000
Sérpöntun	1000	16	1124	62	140	160	150	6000
Sérpöntun	1200	6	1366	83	140	160	150	6000
2229812060	1200	8	1370	85	140	160	150	6000
Sérpöntun	1200	16	1452	126	140	160	150	6000
Sérpöntun	1400	4	1566	83	140	160	150	6000
Sérpöntun	1400	6	1574	87	140	160	150	6000
2229814060	1400	8	1654	127	140	160	150	6000
Sérpöntun	1400	16	1680	140	120	160	150	6000
Sérpöntun	1600	2	1776	83	140	160	150	6000
2229416060	1600	4	1770	85	140	160	150	6000
Sérpöntun	1600	6	1852	126	140	160	150	6000
2229816060	1600	8	1860	130	140	160	150	6000
Sérpöntun	1600	16	1896	148	140	160	150	6000
Sérpöntun	1800	2	1966	83	140	160	150	6000
Sérpöntun	1800	4	2052	126	140	160	150	6000
2229818060	1800	8	2080	140	120	160	150	6000
Sérpöntun	1800	16	2126	163	120	160	150	6000
Sérpöntun	2000	2	2170	85	140	160	150	6000
Sérpöntun	2000	4	2272	136	120	160	150	6000
Sérpöntun	2000	6	2280	140	120	160	150	6000
2229820060	2000	8	2292	146	120	160	150	6000
Sérpöntun	2000	16	2340	170	100	160	150	6000
Sérpöntun	2200	2	2372	86	120	160	150	6000
Sérpöntun	2200	4	2480	140	120	160	150	6000
Sérpöntun	2200	6	2496	148	120	160	150	6000
Sérpöntun	2200	8	2508	154	120	160	150	6000
Sérpöntun	2200	16	2550	170	100	160	150	6000
Sérpöntun	2400	2	2652	126	140	160	150	6000
Sérpöntun	2400	4	2690	145	140	160	150	6000
Sérpöntun	2400	6	2708	154	120	160	150	6000
Sérpöntun	2400	8	2726	163	120	160	150	6000
Sérpöntun	2600	2	2852	126	140	160	150	6000
Sérpöntun	2600	4	2890	145	120	160	150	6000
Sérpöntun	2600	6	2908	154	120	160	150	6000
Sérpöntun	2600	8	2926	163	120	160	150	6000

Öll mál í mm.

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.