


TÆKNIBLAÐ

K2-Kan rör eru tvíveggja fráveitulagnir, með sléttan innri vegg og riflaðan ytri vegg sem eykur styrk, burðarþol og gefur sveigjanleika upp á örfáar gráður.

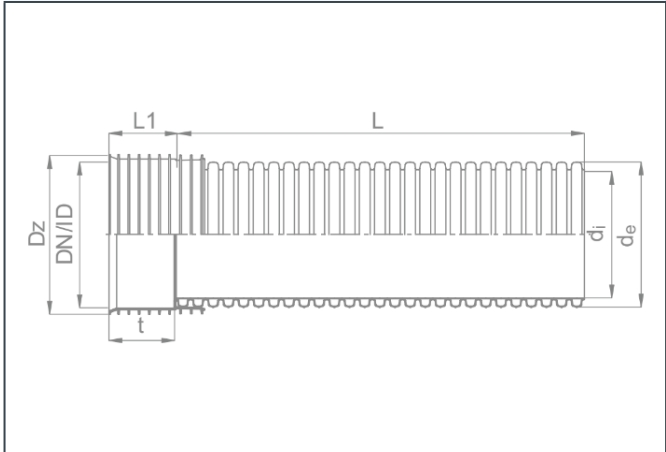

Vörunúmer	Stærð (DN/ID × L)	d _i	d _e	D ₂	L ₁	t
2010015600	150 × 6000	150	171	192	86	82
2010020600	200 × 6000	200	225	254	110	101
2010025600	250 × 6000	250	282	317	135	125
2010030600	300 × 6000	300	340	376	158	149
2010040600	400 × 6000	400	455	499	214	208
2010050600	500 × 6000	500	569	615	268	247
2010060600	600 × 6000	600	683	731	309	278
2010080600	800 × 6000	800	905	970	395	372
2010100600	1000 × 6000	1000	1135	1212	480	455

Öll mál í mm. Rör DN 800 og DN 1000 eru svört.

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	Fráveiturör
Veggjagerð	Tvíveggja, riflað
Lengd	6000 mm
Tenging	Múffa og þéttihringur
Framleiðandi	Kaczmarek

EFNI OG STAÐLAR

Efni	Pólýprópýlen (PP)
Staðall	PN-EN 13476-3
BURÐARPOL	
Styrkleiki	SN 8

Málmsreypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.