


TÆKNIBLAÐ

Rör KG PP eru slétt fráveiturör úr polypropylene (PP) sem notuð eru í lögnum fyrir heimæða- og aðalfráveitukerfi. Þau eru létt, sterk og með innbyggðum þéttihring í múffunni sem tryggir örugga og vatnshelda tengingu.

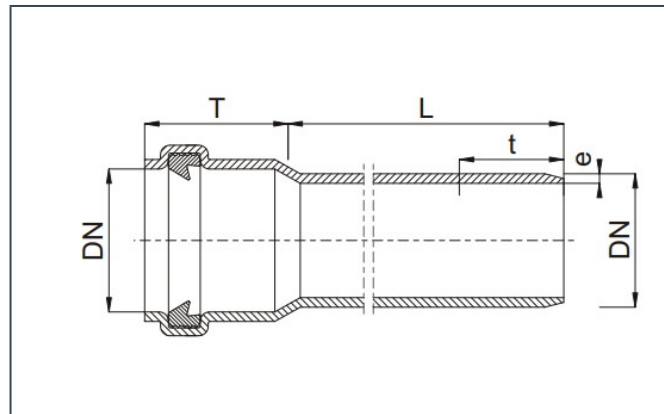

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni

Pólýprópýlen (PP)

Staðall

PN-EN 427:2011

BURÐARPOL

Styrkleiki

SN 8, SDR 34

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi

Kaczmarek

Vörunúmer	Stærð (DN/OD)	e	L	T	t
2308011050	110	3,2	500	58	58
2308011100	110	3,2	1000	58	58
2308011200	110	3,2	2000	58	58
Sérpöntun	110	3,2	3000	58	58
2308011600	110	3,2	6000	58	58
Sérpöntun	160	4,7	500	74	74
2308016100	160	4,7	1000	74	74
2308016200	160	4,7	2000	74	74
Sérpöntun	160	4,7	3000	74	74
Sérpöntun	160	4,7	6000	74	74
2308020100	200	5,9	1000	90	90
2308020200	200	5,9	2000	90	90
2308020300	200	5,9	3000	90	90
Sérpöntun	200	5,9	6000	90	90
Sérpöntun	250	7,3	2000	125	125
2308025300	250	7,3	3000	125	125
Sérpöntun	250	7,3	6000	125	125
Sérpöntun	315	9,2	2000	158	158
2308030300	315	9,2	3000	158	158
Sérpöntun	315	9,2	6000	158	158
Sérpöntun	400	11,7	2000	178	178
2308040300	400	11,7	3000	178	178
Sérpöntun	400	11,7	6000	178	178
Sérpöntun	500	14,6	2000	340	340
Sérpöntun	500	14,6	3000	340	340
Sérpöntun	500	14,6	6000	340	340

Öll mál í mm.

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.