
Borholudæla 4″ ST 13 · 0,37–2,2 kW

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

ST 13 eru fjölþrepa 4″ borholudælur fyrir vatnsöflun úr borholum og brunnum, til heimilis- og iðnaðarnota, áveitu og slökkvivatns. Dælan er úr ryðfríu stáli með þrepum úr tæknifjölliðu og mótor í olíubaði sem má sökkva allt að 150 m. Fáanleg einfasa (M) og þriggja fasa (T). Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.



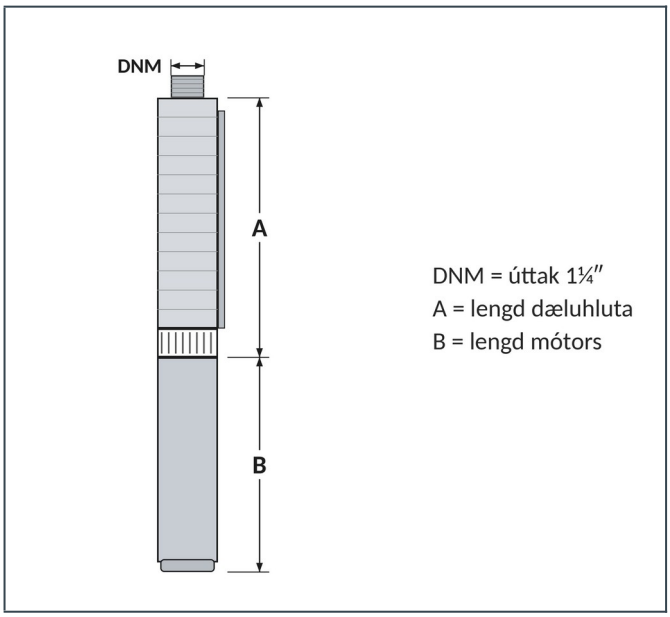

Vörunúmer	Gerð	Spenna	kW	H 1,5	H 2,4	H 3,0	H 4,2
	ST 13-05 M	1~230 V	0,37	31	28	24	13
	ST 13-05 T	3~400 V	0,37	31	28	24	13
	ST 13-08 M	1~230 V	0,55	50	43	38	19
	ST 13-08 T	3~400 V	0,55	50	43	38	19
	ST 13-11 M	1~230 V	0,75	66	58	49	26
	ST 13-11 T	3~400 V	0,75	66	58	49	26
7000000402	ST 13-16 M	1~230 V	1,1	98	83	70	33
	ST 13-16 T	3~400 V	1,1	98	83	70	33
7000000403	ST 13-21 M	1~230 V	1,5	132	115	100	49
	ST 13-21 T	3~400 V	1,5	132	115	100	49
7000000404	ST 13-32 M	1~230 V	2,2	194	165	138	62
	ST 13-32 T	3~400 V	2,2	194	165	138	62

Gerð	A	Þyngd dælu	B	Þyngd mótors	Heildarþyngd
ST 13-05	236	2,5	373	7,7	10,2
ST 13-08	289	2,9	393	8,6	11,5
ST 13-11	342	3,4	423	9,9	13,3
ST 13-16	430	4,2	453	11,3	15,5
ST 13-21	519	5	493	13,1	18,1
ST 13-32	749	7,1	543	15,4	22,5

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Vatnsöflun, áveita, slökkvivatn**
Hámarksdýpt	**150 m**
Hiti vökva	**Hámark 35 °C**
Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / F**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Haus, kápa og sía	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Dæluhjól og þrep	**Tæknifjölliða**
Öxull	**Ryðfrítt stál AISI 420**
Tengiflans	**Messing**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Kapall	**Flatur 4×1,5 mm²**
Lengd kapals	**1,5 m (≤1,5 kW) / 2,5 m (2,2 kW)**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
H 1,5–H 4,2	**Lyftihæð (m) við rennsli í m³/h**
Úttak (DNM)	**1¼″**
Mótor	**Í olíubaði (F.D.A.), endurvefjanlegur**
Ásþétting	**Með sandvörn**
Einfasa	**220–230 V / 50 Hz**
Þriggja fasa	**380–480 V / 50 Hz**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.