
Borholudæla 6″ AP6 19 · ryðfrí · 4–22 kW

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

AP6 19 eru fjölþrepa 6″ borholudælur alfarið úr ryðfríu stáli (AISI 304) fyrir vatnsöflun, áveitu, slökkvivatn og iðnað. Mótorinn er vatnskældur með ásþéttingu úr kísilkarbíði og dælan þolir allt að 60 g/m³ af sandi. Þriggja fasa 400 V. Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.



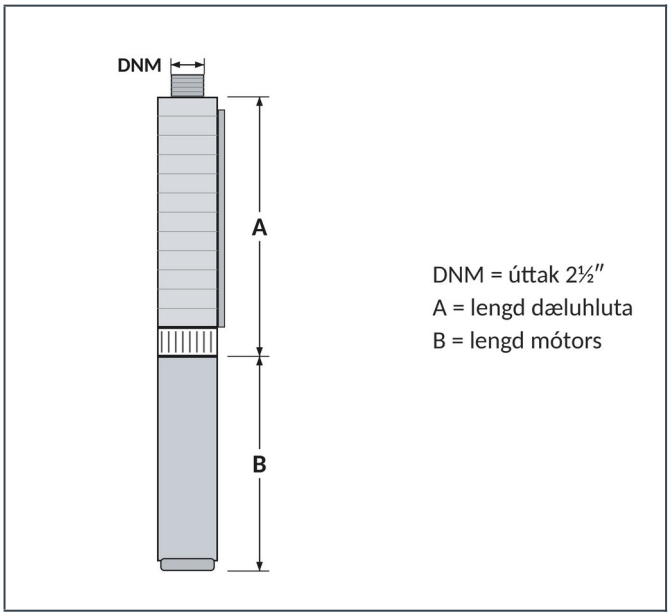

Vörunúmer	Gerð	Spenna	kW	H 6	H 12	H 18	H 24
	AP6 19-07 T	3~400 V	4	74	66	51	32
7000000502	AP6 19-10 T	3~400 V	5,5	107	95	74	49
	AP6 19-13 T	3~400 V	7,5	139	124	95	60
	AP6 19-17 T	3~400 V	9,3	182	163	126	80
	AP6 19-20 T	3~400 V	11	213	192	147	95
	AP6 19-27 T	3~400 V	15	288	260	200	128
	AP6 19-31 T	3~400 V	18,5	330	298	230	148
	AP6 19-38 T	3~400 V	22	405	365	281	180

Gerð	A	Þyngd dælu	B	Þyngd mótors	Heildarþyngd
AP6 19-07	706	13,7	690	42	55,7
AP6 19-10	887	18	735	46	64
AP6 19-13	1069	22,4	780	51	73,4
AP6 19-17	1311	28,2	810	55	83,2
AP6 19-20	1492	32,5	840	57	89,5
AP6 19-27	1916	42,7	930	67	109,7
AP6 19-31	2158	48,5	1015	76	124,5
AP6 19-38	2581	58,6	1060	81	139,6

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Vatnsöflun, áveita, slökkvivatn**
Sandur	**Hámark 60 g/m³**
Hiti vökva	**Hámark 35 °C**
Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / B**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Haus, ventill og kápa	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Dæluhjól og þrep	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Öxull	**Ryðfrítt stál AISI 420**
Tengiflans og sía	**Ryðfrítt stál AISI 304**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Kapall	**3,5 m (upp að 26 kW)**
Ræsingar	**Hámark 20 á klst.**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
H 6–H 24	**Lyftihæð (m) við rennsli í m³/h**
Úttak (DNM)	**2½″**
Mótor	**Vatnskældur**
Ásþétting	**Kísilkarbíð**
Spenna	**3~400 V / 50 Hz**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.