
Drendæla Kontract 300–600 · 2,25–4,5 kW

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Kontract 300–600 er öflug ryðfrí drendæla fyrir byggingarsvæði, skurði og undirgöng og hentar einnig til að dæla úr kjöllurum og bílakjöllurum. Hún ræður við miðlungs óhreint vatn með sandi og slípandi ögnum allt að 10 mm. Mótorinn er í olíubaði með tvöfaldri ásþéttingu. Einfasa útgáfan er handstýrð (án flotrofa). Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.



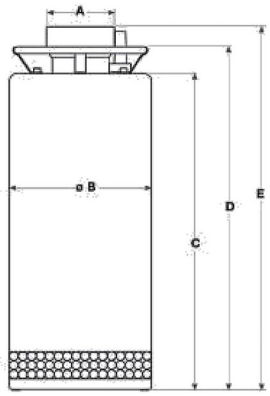

A = úttak (tenging)
ØB = þvermál dælu
C = hæð dæluhúss
D = hæð að efri brún loks
E = heildarhæð

Vörunúmer	Gerð	Spenna	kW	hö	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	Þyngd (kg)
	Kontract 300 M	1~230 V	2,25	3	20	54	38
7000000006	Kontract 300 T	3~400 V	2,25	3	20	54	38
	Kontract 400 T	3~400 V	3	4	21	72	38
	Kontract 600 T	3~400 V	4,5	6	23	84	43

Gerð	A	ØB	C	D	E
Kontract 300 M/T	3″	203	484	539	551
Kontract 400 T	3″	203	484	539	551
Kontract 600 T	3″	203	484	539	551

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Óhreint vatn með sandi**
Föst efni	**Allt að 10 mm**
Hámarksdýpt	**5–20 m**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Ytra hús og mótorhús	**Ryðfrítt stál AISI 304**
Dæluhjól	**Sérstakt ryðfrítt stál**
Öxull	**Ryðfrítt stál AISI 316**
Ásþétting	**Kísilkarbíð + grafít/keramík**
Lok og flansar	**Steypujárn G20**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Hiti vökva	**Hámark 35 °C**
Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / F**
Kapall	**10 m H07RN-F, án kló (3~)**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
Úttak	**3″**
Mótor	**Í olíubaði (lífbrjótanleg olía)**
Einfasa (300 M)	**Með stjórnboxi, án flotrofa**
Þriggja fasa	**Yfirálagsvörn á vegum notanda**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.