
Grein K2 45°

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Grein úr pólýprópýlen (PP) með 45° greinarhorni fyrir tvíveggja rifflaðar K2 fráveitulagnir. Greinin er notuð til að tengja hliðarlagnir við aðallögn og er með múffu og gúmmíþéttingu. Greinar fást ýmist með K2-múffu (ID) eða KG-stút (OD) fyrir slétt KG-rör.



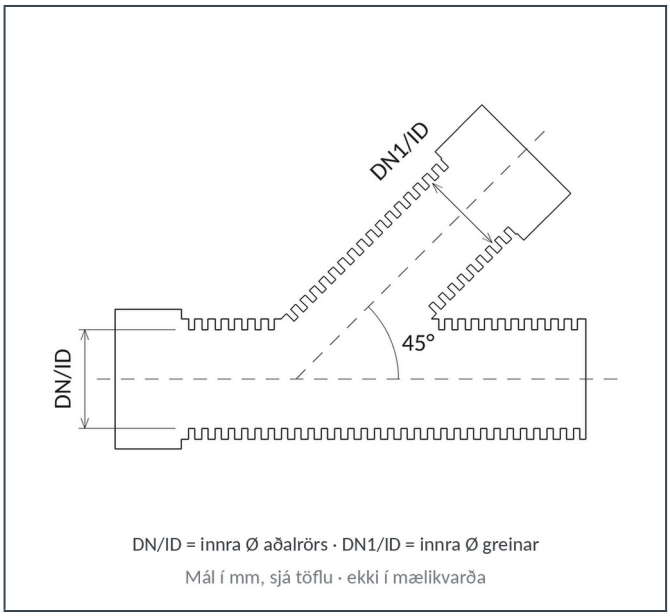

DN/ID = innra Ø aðalrörs · DN1/ID = innra Ø greinar

Mál í mm, sjá töflu · ekki í mælikvarða

Vörunúmer	DN/ID aðalrör	DN1 grein	Tenging greinar
2060151645	150	160	KG-stútur (OD)
2061202045	200	200	K2-múffa (ID)
2060201645	200	160	KG-stútur (OD)
2060202045	200	200	KG-stútur (OD)
2060251645	250	160	KG-stútur (OD)
2060252545	250	250	KG-stútur (OD)
2061303045	300	300	K2-múffa (ID)
2060301645	300	160	KG-stútur (OD)
2060302045	300	200	KG-stútur (OD)
2061402045	400	200	K2-múffa (ID)
2061404045	400	400	K2-múffa (ID)
2060401645	400	160	KG-stútur (OD)
2060402045	400	200	KG-stútur (OD)
2061502045	500	200	K2-múffa (ID)
2061502545	500	250	K2-múffa (ID)
2061503045	500	300	K2-múffa (ID)
2061504045	500	400	K2-múffa (ID)
2061505045	500	500	K2-múffa (ID)
2060501645	500	160	KG-stútur (OD)
2060502045	500	200	KG-stútur (OD)
2061602045	600	200	K2-múffa (ID)
2061602545	600	250	K2-múffa (ID)
2061603045	600	300	K2-múffa (ID)
2067604045	600	400	K2-múffa (ID)
2060601645	600	160	KG-stútur (OD)
2061601645	600	160	KG-stútur (OD)
2060802045	800	200	KG-stútur (OD)

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Grein**
Vinkill	**45°**
Gerð röra	**Rifflað (K2)**
Tenging	**Múffa með gúmmíhring**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Polypropylene (PP)**
Staðall	**EN 13476-3**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

NÁNAR

Þétting	**Gúmmíhringur í múffu**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.