
Grein K2 45°

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Grein úr pólýprópýleni (PP) með 45° greinarhorni fyrir tvíveggja riffluðar K2 fráveitulagnir. Greinin er notuð til að tengja hliðarlagnir við aðallögn. Greinar fást ýmist með K2-múffu (ID) fyrir riffluð K2-rör eða KG-stút (OD) fyrir slétt KG-rör.



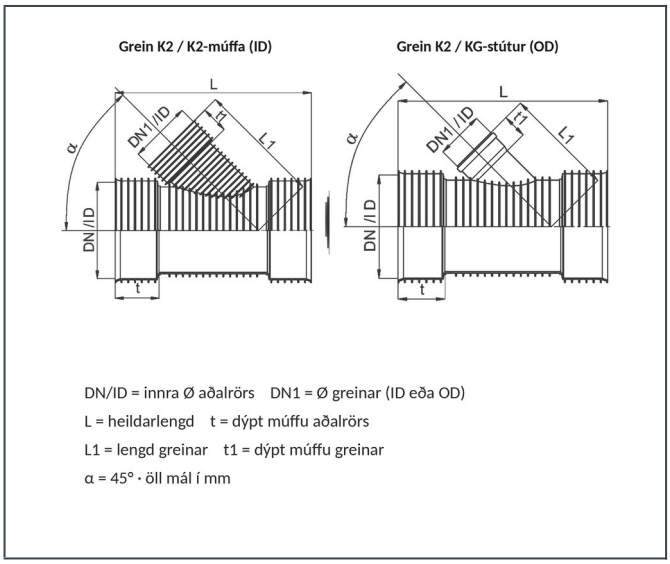

Vörunúmer	DN/ID	DN1	Tenging greinar	L	t	L1	t1
2060151645	150	OD 160	KG-stútur	449	83	294	82
2060201645	200	OD 160	KG-stútur	487	101	308	82
2060202045	200	OD 200	KG-stútur	549	101	378	101
2060251645	250	OD 160	KG-stútur	714	125	344	101
2060252545	250	OD 250	KG-stútur	833	125	585	101
2060301645	300	OD 160	KG-stútur	752	149	380	125
2060302045	300	OD 200	KG-stútur	752	149	416	149
2060401645	400	OD 160	KG-stútur	818	208	632	125
2060402045	400	OD 200	KG-stútur	876	208	627	149
2060501645	500	OD 160	KG-stútur	928	247	708	101
2060502045	500	OD 200	KG-stútur	986	247	703	125
2060601645	600	OD 160	KG-stútur	1010	278	779	208
2061601645	600	OD 160	KG-stútur	1010	278	779	208
2060802045	800	OD 200	KG-stútur	1244	372	914	149
2061202045	200	ID 200	K2-múffa	549	101	387	101
2061303045	300	ID 300	K2-múffa	973	149	708	149
2061402045	400	ID 200	K2-múffa	896	208	644	101
2061404045	400	ID 400	K2-múffa	1244	208	918	208
2061502045	500	ID 200	K2-múffa	1006	247	720	101
2061502545	500	ID 250	K2-múffa	1123	247	802	125
2061503045	500	ID 300	K2-múffa	1197	247	860	149
2061504045	500	ID 400	K2-múffa	1354	247	993	208
2061505045	500	ID 500	K2-múffa	–	–	–	–
2061602045	600	ID 200	K2-múffa	1088	278	791	101
2061602545	600	ID 250	K2-múffa	1205	278	873	125
2061603045	600	ID 300	K2-múffa	1279	278	931	149
2067604045	600	ID 400	K2-múffa	1436	278	1064	208

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Grein**
Vinkill	**45°**
Gerð röra	**Riffluð (K2)**
Tenging	**Múffa með gúmmíhring**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Pólýprópýlen (PP)**
Staðall	**EN 13476-3**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

MÁL

Mál	**Öll mál í mm**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.