
Grein K2 45° · K2-stútur

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Grein úr pólýprópýleni (PP) með 45° greinarhorni fyrir tvíveggja rifflaðar K2 fráveitulagnir. Bæði aðalrör og grein eru K2 (DN/ID) og greinin er með K2-múffu fyrir rifflað K2-rör. Greinin er notuð til að tengja hliðarlagnir við aðallögn.



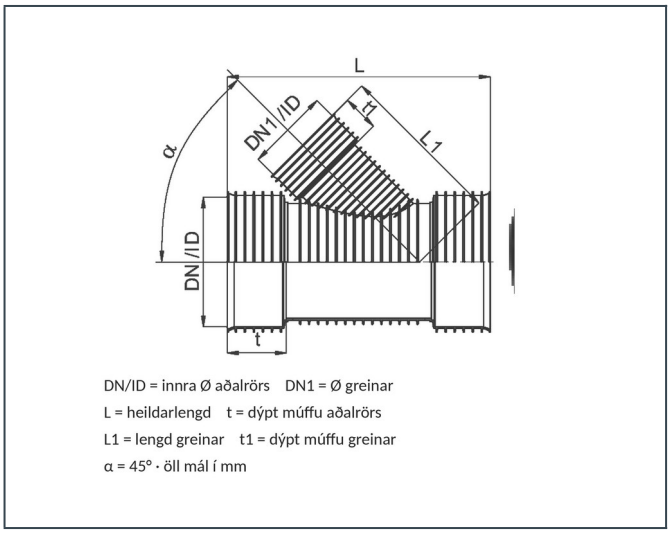

DN/ID = innra Ø aðalrörs DN1 = Ø greinar
L = heildarlengd t = dýpt múffu aðalrörs
L1 = lengd greinar t1 = dýpt múffu greinar
α = 45° · öll mál í mm

Vörunúmer	DN/ID	DN1	L	t	L1	t1
2061202045	200	ID 200	549	101	387	101
2061303045	300	ID 300	973	149	708	149
2061402045	400	ID 200	896	208	644	101
2061404045	400	ID 400	1244	208	918	208
2061502045	500	ID 200	1006	247	720	101
2061502545	500	ID 250	1123	247	802	125
2061503045	500	ID 300	1197	247	860	149
2061504045	500	ID 400	1354	247	993	208
2061505045	500	ID 500	–	–	–	–
2061602045	600	ID 200	1088	278	791	101
2061602545	600	ID 250	1205	278	873	125
2061603045	600	ID 300	1279	278	931	149
2067604045	600	ID 400	1436	278	1064	208

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Grein**
Vinkill	**45°**
Aðalrör	**Rifflað K2 (DN/ID)**
Grein / stútur	**K2-múffa (rifflað, ID)**
Tenging	**Múffa með gúmmíhring**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Pólýprópýlen (PP)**
Staðall	**EN 13476-3**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

MÁL

Mál	**Öll mál í mm**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.