
Hitaveiturör, einangrað stál – E1, 12 m

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Foreinangruð stálrör frá Isoplus eru hönnuð fyrir öruggan og hagkvæman flutning á heitu vatni. Rörin eru fáanleg í fjölbreyttum stærðum og með mismunandi einangrunarþykktum til að mæta ólíkum þörfum verkefna. Þau eru framleidd samkvæmt ströngustu gæðakröfum og uppfylla allar helstu evrópskar staðla- og gæðakröfur.



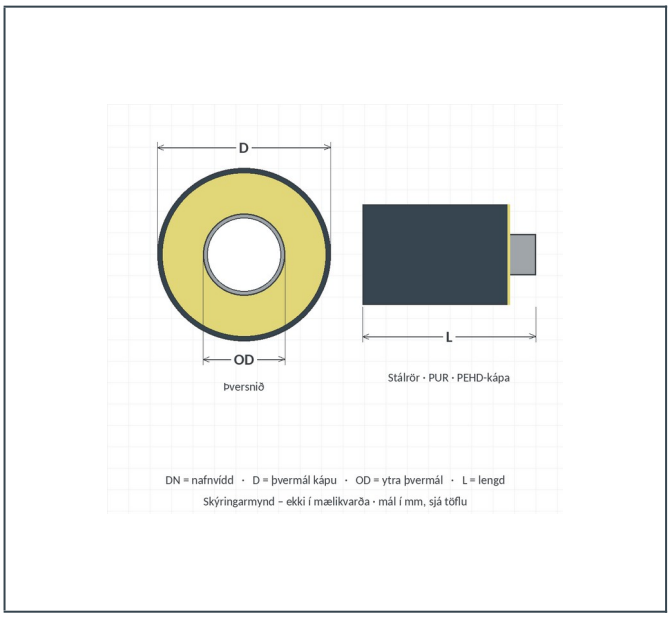

Vörunúmer	DN	Kápa Ø D	Ytra Ø OD	Þyngd kg/m
4011002012	20	90 mm	26,9 mm	–
4011002512	25	90 mm	33,7 mm	3,6 kg/m
4011003212	32	110 mm	42,4 mm	4,6 kg/m
4011004012	40	110 mm	48,3 mm	5,1 kg/m
4011005012	50	125 mm	60,3 mm	6,3 kg/m
4011006512	65	140 mm	76,1 mm	7,7 kg/m
4011008012	80	160 mm	88,9 mm	9,2 kg/m
4011010012	100	200 mm	114,3 mm	13,2 kg/m
4011012512	125	225 mm	139,7 mm	16,1 kg/m
4011015012	150	250 mm	168,3 mm	20,8 kg/m
4011020012	200	315 mm	219,1 mm	30,6 kg/m
4011025012	250/400	400 mm	–	–
4011030012	300/450	450 mm	–	–
4011035012	350/500	500 mm	–	–
4011040012	400/560	560 mm	–	–

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Hitaveiturör**
Einangrunarflokkur	**E1**
Tenging	**Suða með krumpu**
Fjöldi vörunúmera	**15**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál · PUR · PEHD-kápa**
Staðall	**EN 253**
Framleiðandi	**Isoplus**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Lengd	**12 m**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.