
# Hitaveiturör, einangrað stál – E1, sérlengdir

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Foreinangruð stálrör frá Isoplus eru hönnuð fyrir öruggan og hagkvæman flutning á heitu vatni. Rörin eru fáanleg í fjölbreyttum stærðum og með mismunandi einangrunarþykktum til að mæta ólíkum þörfum verkefna. Þau eru framleidd samkvæmt ströngustu gæðakröfum og uppfylla allar helstu evrópskar staðla- og gæðakröfur.



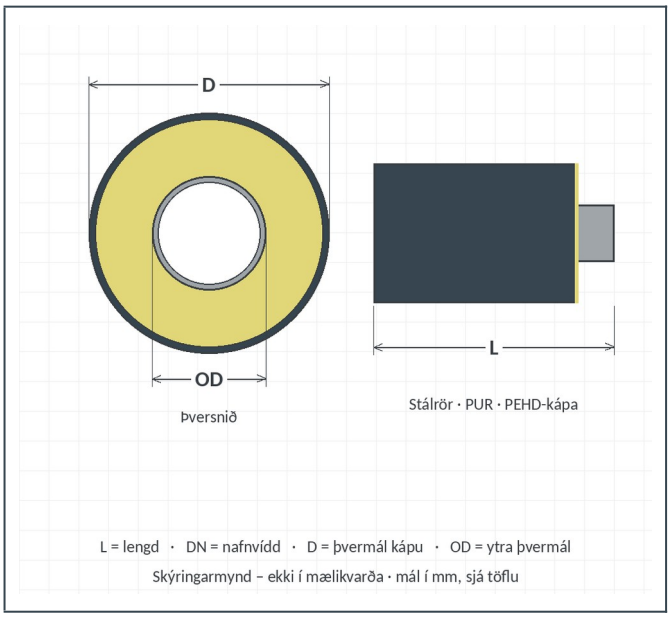


| Vörunúmer | Lengd L | Þyngd kg/m | DN | Kápa Ø D | Ytra Ø OD |
|---|---|---|---|---|---|
| **4011012516** | 16 m | 16,1 kg/m | 125 | 225 mm | 139,7 mm |
| **4011045012** | – | – | 450/710 | 710 mm | – |
| **4011050012** | – | – | 500/710 | 710 mm | – |

## Tæknilýsing

### ALMENNT

| | |
|---|---|
| Tegund vöru | **Hitaveiturör** |
| Einangrunarflokkur | **E1** |
| Tenging | **Suða með krumpu** |
| Fjöldi vörunúmera | **3** |

### EFNI OG FRAMLEIÐSLA

| | |
|---|---|
| Efni | **Stál · PUR · PEHD-kápa** |
| Staðall | **EN 253** |
| Framleiðandi | **Isoplus** |

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.