
Hitaveiturör, einangrað stál – E2

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Foreinangruð stálrör frá Isoplus eru hönnuð fyrir öruggan og hagkvæman flutning á heitu vatni. Rörin eru fáanleg í fjölbreyttum stærðum og með mismunandi einangrunarþykktum til að mæta ólíkum þörfum verkefna. Þau eru framleidd samkvæmt ströngustu gæðakröfum og uppfylla allar helstu evrópskar staðla- og gæðakröfur.



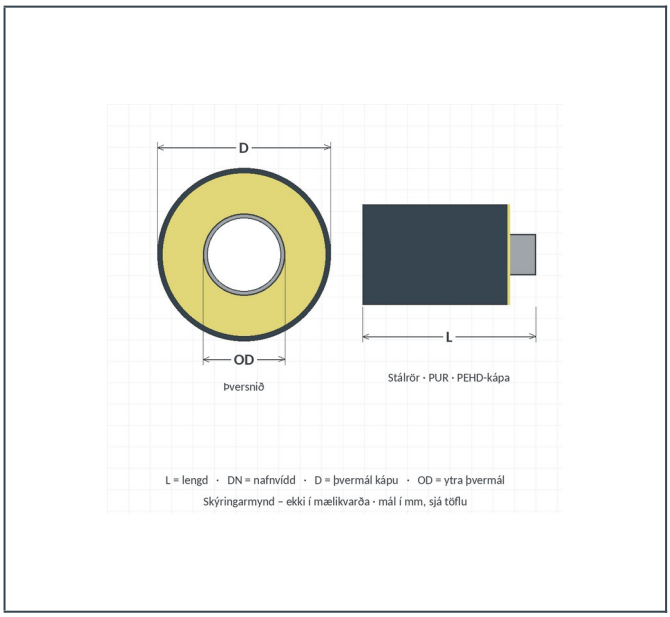

Vörunúmer	Lengd L	Þyngd kg/m	DN	Kápa Ø D	Ytra Ø OD
4012002012	12 m	3,2 kg/m	20	110 mm	26,9 mm
4012002512	12 m	4,0 kg/m	25	110 mm	33,7 mm
4012003212	12 m	5,0 kg/m	32	125 mm	42,4 mm
4012004012	12 m	5,4 kg/m	40	125 mm	48,3 mm
4012005012	12 m	6,6 kg/m	50	140 mm	60,3 mm
4012006512	12 m	8,3 kg/m	65	160 mm	76,1 mm
4012008012	12 m	9,8 kg/m	80	180 mm	88,9 mm
4012010012	12 m	14,4 kg/m	100	225 mm	114,3 mm
4012012512	12 m	17,2 kg/m	125	250 mm	139,7 mm
4012015012	12 m	22,3 kg/m	150	280 mm	168,3 mm
4012020012	12 m	33,0 kg/m	200	355 mm	219,1 mm
4012025012	12 m	–	250/450	450 mm	–
4012030012	12 m	–	300/500	500 mm	–
4012035012	12 m	–	350/560	560 mm	–
4012040012	12 m	–	400/630	630 mm	–
4012045012	–	–	450/710	710 mm	–

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Hitaveiturör**
Einangrunarflokkur	**E2**
Tenging	**Suða með krumpu**
Fjöldi vörunúmera	**16**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál · PUR · PEHD-kápa**
Staðall	**EN 253**
Framleiðandi	**Isoplus**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.