
# Hitaveiturör, einangrað stál – E3

Málmsteypan

**TÆKNIBLAÐ**

Foreinangruð stálrör frá Isoplus eru hönnuð fyrir öruggan og hagkvæman flutning á heitu vatni. Rörin eru fáanleg í fjölbreyttum stærðum og með mismunandi einangrunarþykktum til að mæta ólíkum þörfum verkefna. Þau eru framleidd samkvæmt ströngustu gæðakröfum og uppfylla allar helstu evrópskar staðla- og gæðakröfur.



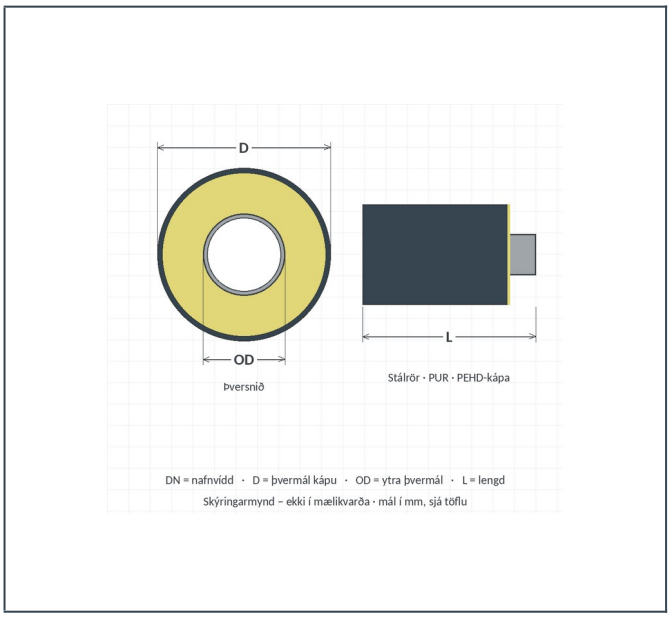


| Vörunúmer | Þyngd kg/m | DN | Kápa Ø D | Ytra Ø OD |
|---|---|---|---|---|
| **4013002012** | 3,5 kg/m | 20 | 125 mm | 26,9 mm |
| **4013002512** | 4,3 kg/m | 25 | 125 mm | 33,7 mm |
| **4013003212** | 5,3 kg/m | 32 | 140 mm | 42,4 mm |
| **4013004012** | 5,8 kg/m | 40 | 140 mm | 48,3 mm |
| **4013005012** | 7,2 kg/m | 50 | 160 mm | 60,3 mm |
| **4013006512** | 8,9 kg/m | 65 | 180 mm | 76,1 mm |
| **4013008012** | 10,5 kg/m | 80 | 200 mm | 88,9 mm |
| **4013010012** | 15,4 kg/m | 100 | 250 mm | 114,3 mm |
| **4013012512** | 18,7 kg/m | 125 | 280 mm | 139,7 mm |
| **4013015012** | 24,1 kg/m | 150 | 315 mm | 168,3 mm |
| **4013020012** | 36,0 kg/m | 200 | 400 mm | 219,1 mm |
| **4013025012** | – | 250/500 | 500 mm | – |
| **4013030012** | – | 300/560 | 560 mm | – |
| **4013035012** | – | 350/630 | 630 mm | – |
| **4013040012** | – | 400/630 | 630 mm | – |

## Tæknilýsing

### ALMENNT

| | |
|---|---|
| Tegund vöru | **Hitaveiturör** |
| Einangrunarflokkur | **E3** |
| Tenging | **Suða með krumpu** |
| Fjöldi vörunúmera | **15** |

### EFNI OG FRAMLEIÐSLA

| | |
|---|---|
| Efni | **Stál · PUR · PEHD-kápa** |
| Staðall | **EN 253** |
| Framleiðandi | **Isoplus** |

### MÁL OG EIGINLEIKAR

| | |
|---|---|
| Lengd | **12 m** |

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.