
Hólkar fyrir samskeyti – L 1000 mm

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Hólkur er notaður til að þétta og vernda samskeyti foreinangraðra röra. Hann tryggir samfellda einangrun yfir samskeyti.



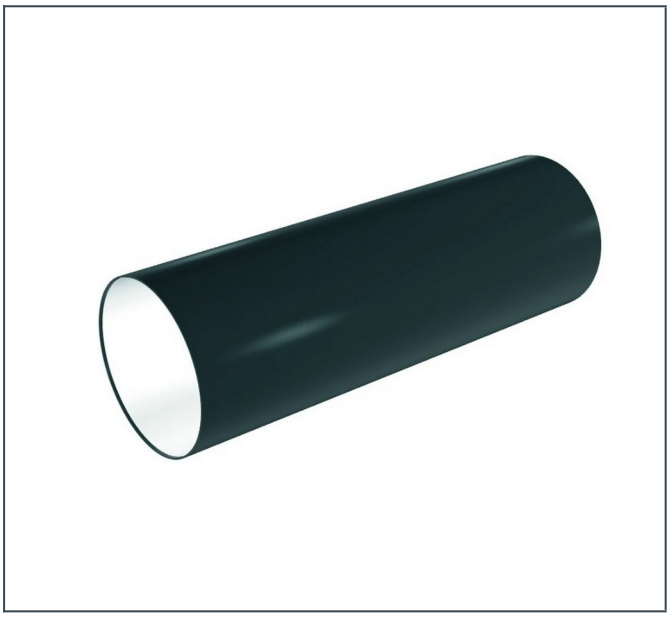

Joint foam table – see our download centre on www.isoplus.dk.
Standard joint dimensions ≤ D315 compensate for 6° directional change and dimensions >D315 max. 4°.
Insulation half-shells with a soft core are used for the assembly of flexible pipes.

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Kápa Ø D
4030100250	250 mm
4030100280	280 mm
4030100315	315 mm
4030100355	355 mm
4030100400	400 mm
4100025010	250 mm
4100031510	315 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Hólkur**
Tenging	**Suða með krumpu**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Lengd	**1000 mm**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**PEHD (Polyethylene HD kápa)**
Staðall	**EN 489**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Varmakrimpandi, tvíþéttur hólkur**
Innifalið	**PEHD-hólkur, PEX-þéttimúffur, suðutappi, loftunartappi**
Panta sér	**PUR-samskeytafrauð, plástrar**
Stærðir	**D65–D1200**
Stefnubreyting	**≤ 6° (≤ D315), ≤ 4° (> D315)**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.