
Múffa K2 · SN 8 · DN/ID 150–800

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Múffa K2 er tengihlutur úr pólýprópýleni (PP) sem notaður er til að tengja saman K2 fráveiturör í SN 8 stífleikaflokki. Hún hefur rifflaðan ytri vegg og sléttan innri vegg og miðjustopp sem tryggir rétta innstungudýpt beggja röra. Rörin eru þétt með gúmmíhring á rörenda, sem tryggir sterka og þétta tengingu.



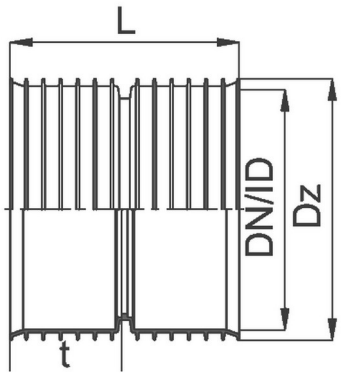

DN/ID = innra þvermál (nafnvídd)
Dz = ytra þvermál múffu
L = heildarlengd
t = innstungudýpt (að miðjustoppi)

Vörunúmer	DN/ID	Dz	L	t
2030000150	150	192	167	82
2030000200	200	254	220	101
2030000250	250	317	270	125
2030000300	300	376	315	149
2030000400	400	499	427	208
2030000500	500	615	536	247
2030000600	600	731	618	278
2030000800	800	970	794	372

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Múffa (tvöföld)**
Gerð röra	**Riffluð (K2)**
Stífniflokkur	**SN 8**
Þétting	**Gúmmíhringur á rörenda**
Miðjustopp	**Já**
Litur	**Appelsínugul · ID 800 svört**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Pólýprópýlen (PP)**
Staðall	**EN 13476-3**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

MÁL

Mál	**Öll mál í mm**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.