
Opinn hólkur 250 – L 700 mm

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Hólkur er notaður til að þétta og vernda samskeyti foreinangraðra röra. Hann tryggir samfellda einangrun yfir samskeytin, veitir áreiðanlega vörn gegn raka og ytri áhrifum og stuðlar að öruggri og endingargóðri uppsetningu rörakerfisins. Hólkar eru fáanlegir í mismunandi stærðum og útfærslum til að henta ólíkum rörum og notkunarsviðum.



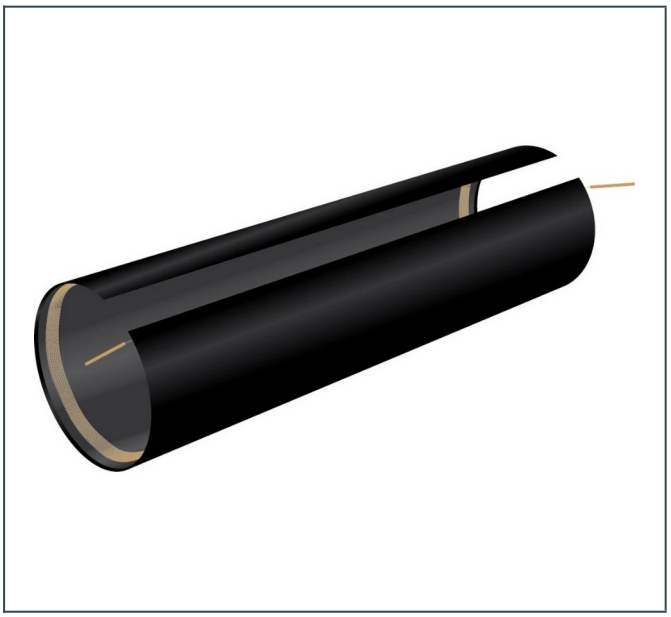

cceptance criteria for such air pockets can be btained from isoplus' technical division.

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Vöruheiti
4071000250	OPINN HÓLKUR 250 L=700

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Opinn hólkur**
Tenging	**Suða með krumpu**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Ytra þvermál kápu	**250 mm**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**PEHD (Polyethylene HD kápa)**
Staðall	**EN 489**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Opinn rafsoðinn hólkur – eftir samsetningu**
Notkun	**M.a. viðgerðir og endurnýjun**
Stærðir	**D180–D630**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.