
Skólp- og seyrudæla Mudiger · steypujárn

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Mudiger er sterkbyggð skólp- og seyrudæla úr steypujárni fyrir skólp, leðju og vökva með háa eðlisþyngd og slípandi efnum. Hún ræður við föst efni allt að 50 mm (2P50 og 4P50) eða 72 mm (4P72) og aflferillinn er yfirálagsþolinn. Mótorinn er í olíubaði með tvöfaldri ásþéttingu úr kísilkarbíði. Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.



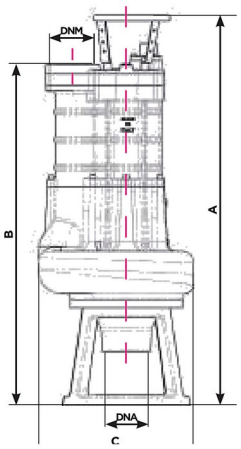

DNM = úttak (tenging)
DNA = inntak
A = heildarhæð
B = hæð að úttaki
C = breidd fótar
D = frá miðju að úttaki

Vörunúmer	Gerð	Spenna	P1 (kW)	Föst efni	Hmax (m)	Qmax (m³/h)	Þyngd (kg)
7000000206	Mudiger 2P50	3~400 V	8,9	Ø 50	32	90	90
	Mudiger 4P50	3~400 V	1,65	Ø 50	10	54	86
	Mudiger 4P72	3~400 V	3,1	Ø 72	13,7	72	94

Gerð	DNM	DNA	A	B	C	D
Mudiger 2P50	3″	2½″	840	732,5	350	117
Mudiger 4P50	3″	2½″	840	732,5	350	117
Mudiger 4P72	4″	3″	880	787	350	134

Tæknilýsing

ALMENNT

Notkun	**Skólp, leðja og slípandi vökvar**
Föst efni	**Ø 50–72 mm eftir gerð**
Hámarksdýpt	**20 m**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Lok og mótorhús	**Steypujárn G20**
Dæluhús og fótur	**Steypujárn G25**
Dæluhjól	**Hart krómsteypujárn / AISI 316**
Öxull	**Stál DIN 1.6510**
Ásþétting	**Kísilkarbíð (Viton)**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Varnar-/einangrunarflokkur	**IP 68 / F**
Kapall	**10 m H07RN-F**
Framleiðandi	**Arven (Ítalíu)**
Úttak	**3″ (2P50, 4P50) / 4″ (4P72)**
Mótor	**Í olíubaði, tvöföld ásþétting**
Aukabúnaður	**Stjórnskápur með flotrofa**
Mál	**Mm og kg; afköst við 50 Hz**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.