
Skotmúffa KG · SN 8 · DN/OD 110–500

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Skotmúffa KG er tengihlutur úr pólýprópýleni (PP) sem notaður er til að tengja saman slétt KG fráveiturör. Hún er með gúmmíhring í hvorum enda og án stopps, svo hægt er að renna henni alveg yfir rörið. Það gerir hana hentuga til viðgerða og til að koma fyrir röri eða fittings í lögn sem þegar er lögð. Taflan sýnir allt vöruúrval framleiðanda; stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.



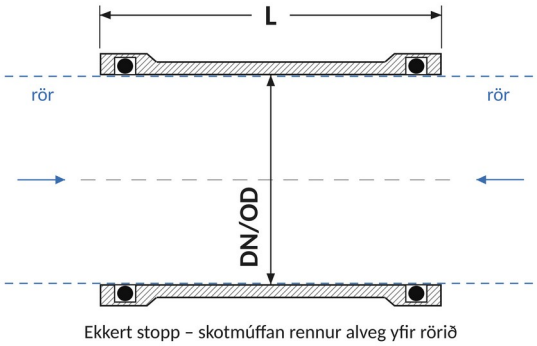

Ekkert stopp – skotmúffan rennur alveg yfir rörið

DN/OD = ytra þvermál rörs (nafnvídd)
L = heildarlengd skotmúffu
Gúmmíhringur í hvorum enda

Vörunúmer	DN/OD	L	Þyngd kg
2308031110	110	124	0,15
2308031160	160	174	0,44
2308031200	200	217	0,78
2308031250	250	254	1,40
2308031315	315	300	2,60
	400	366	7,50
	500	398	14,80

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Skotmúffa (án stopps)**
Gerð röra	**Slétt (KG)**
Stífniflokkur	**SN 8 (OD 315: SN 8–SN 10)**
Þétting	**Gúmmíhringur í hvorum enda**
Notkun	**Viðgerðir, innskot í lögn**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Pólýprópýlen (PP)**
Staðall	**EN 1852-1 / EN 13476**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

MÁL

Mál	**Öll mál í mm**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.