

Suðutengi PEX – stál

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Suðuendi PEX er notaður til að tengja PEX rör við stálrör eða járnrör með varanlegri suðutengingu.

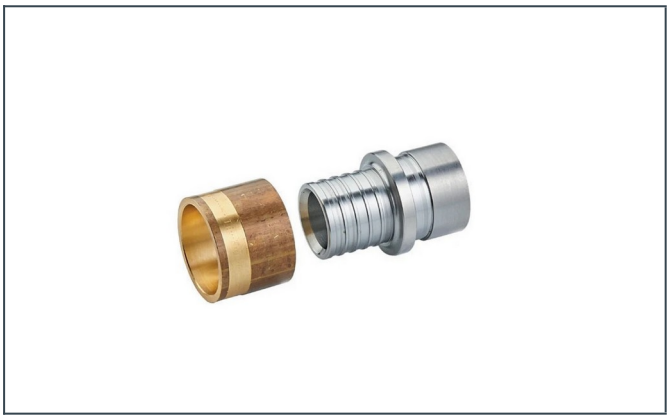

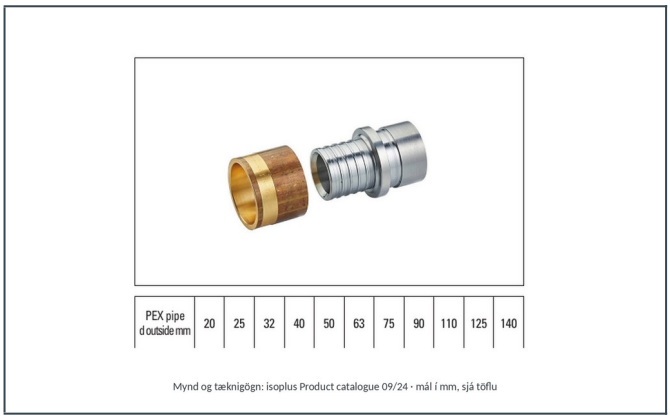

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 - mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Grein Ø d	DN	Tegund vöru	Flokkur	Þrýstiflokkur	Kápa Ø D	Ytra Ø OD
4101009080	80 mm	90	Suðuendi	–	–	–	–
4531000025	25 mm	25	Suðuendi	–	–	–	–
4531000032	–	25	Suðuendi	–	–	–	–
4531000040	–	32	Suðuendi	–	–	–	–
4531000050	–	40	Suðuendi	–	–	–	–
4531000063	–	50	Suðuendi	–	–	–	–
4531003206	–	32	IsoPex tengistykki	E1	6 bar	75 mm	32 mm
4531004006	–	40	IsoPex tengistykki	E1	6 bar	90 mm	40 mm
4531004010	–	40	IsoPex tengistykki	E1	10 bar	90 mm	40 mm
4531005010	–	50	IsoPex tengistykki	E1	10 bar	110 mm	50 mm
4531006310	–	63	IsoPex tengistykki	E1	10 bar	125 mm	63 mm
4531007506	–	75	IsoPex tengistykki	E1	6 bar	140 mm	75 mm
4531009006	–	90	IsoPex tengistykki	E1	6 bar	160 mm	90 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tenging	**Suðu / Pressuhólkur (krumpa)**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Pressusuðutengi (press weld adapter)**
Notkun	**Tenging PEX-rörs við stálrör**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**PEX (cross-linked polyethylene)**
Staðall	**EN ISO 15875 / EN 15632**
Framleiðandi	**Isoplus**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.