
Té-stykki beint – E2

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Té-stykki beint er notað til að tengja greinarör við aðalrör. Það tryggir örugga og þétta tengingu, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Té-stykki eru fáanleg í mismunandi stærðum, útfærslum og uppsetningum.



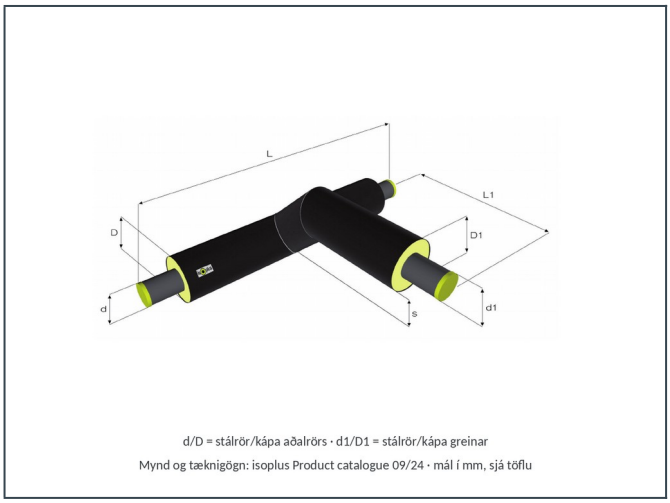

d/D = stálrör/kápa aðalrörs · d1/D1 = stálrör/kápa greinar

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1
4062002010	20/20	26,9/26,9	110/110
4062102010	20/20	26,9/26,9	110/110
4062002510	25/25	33,7/33,7	110/110
4062003210	32/32	42,4/42,4	125/125
4062004010	40/40	48,3/48,3	125/125
4062005010	50/50	60,3/60,3	140/140
4062006510	65/65	76,1/76,1	160/160
4062008010	80/80	88,9/88,9	180/180
4062010010	100/100	114,3/114,3	225/225
4062012510	125/125	139,7/139,7	250/250
4062015010	150/150	168,3/168,3	280/280
4062020010	200/200	219,1/219,1	355/355
4062025010	250/250	273,0/273,0	450/450
4062030010	300/300	323,9/323,9	500/500
4062035010	350/350	355,6/355,6	560/560
4062040010	400/400	406,4/406,4	630/630

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Té-stykki**
Einangrunarflokkur	**E2**
Tenging	**Suða með krumpu**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál P235GH · PUR · HDPE**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Hámarksþrýstingur	**25 bar**
Rekstrarhiti	**allt að 120 °C**
Staðall	**EN 448 / DS/EN 13941-1**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.