
Té-stykki beint – E3

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Té-stykki beint er notað til að tengja greinarör við aðalrör. Það tryggir örugga og þétta tengingu, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Té-stykki eru fáanleg í mismunandi stærðum, útfærslum og uppsetningum.



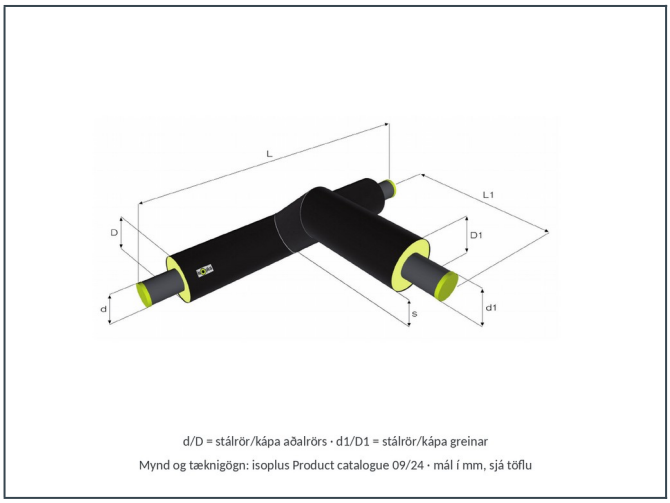

d/D = stálrör/kápa aðalrörs · d1/D1 = stálrör/kápa greinar

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1
4063002010	20/20	26,9/26,9	125/125
4063002510	25/25	33,7/33,7	125/125
4063003210	32/32	42,4/42,4	140/140
4063004010	40/40	48,3/48,3	140/140
4063005010	50/50	60,3/60,3	160/160
4063006510	65/65	76,1/76,1	180/180
4063008010	80/80	88,9/88,9	200/200
4063010010	100/100	114,3/114,3	250/250
4063012510	125/125	139,7/139,7	280/280
4063015010	150/150	168,3/168,3	315/315
4063020010	200/200	219,1/219,1	400/400
4063025010	250/250	273,0/273,0	500/500
4063030010	300/300	323,9/323,9	560/560
4063035010	350/350	355,6/355,6	630/630
4063040010	400/400	406,4/406,4	710/710

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Té-stykki**
Einangrunarflokkur	**E3**
Tenging	**Suða með krumpu**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál P235GH · PUR · HDPE**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Hámarksþrýstingur	**25 bar**
Rekstrarhiti	**allt að 120 °C**
Staðall	**EN 448 / DS/EN 13941-1**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.