
Yfirté 45° – E1

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Yfirté er notað til að taka grein út úr aðalröri í foreinangruðum rörakerfum. Það tryggir örugga og þétta tengingu milli aðalrörs og greinar, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Yfirté eru fáanleg í mismunandi stærðum og útfærslum til að mæta ólíkum kröfum í fjarvarma- og hitakerfum.



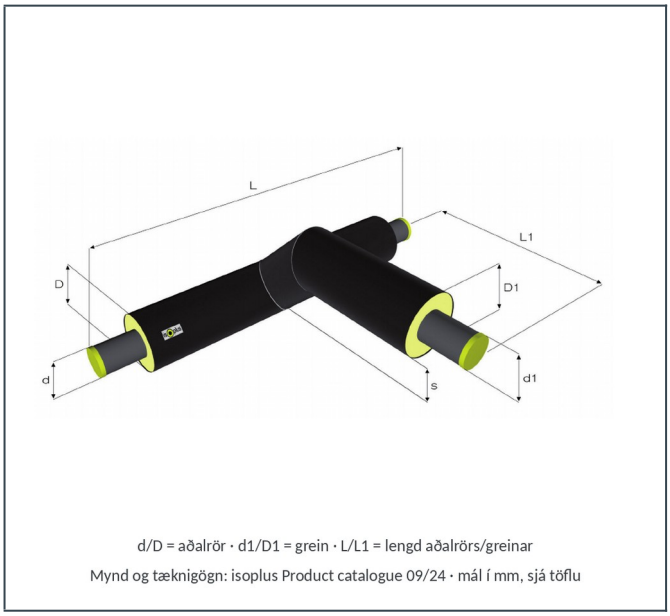

d/D = aðalrör · d1/D1 = grein · L/L1 = lengd aðalrörs/greinar

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1	L/L1 (mm)
4071002045	20/20	26,9/26,9	90/90	1100/695
4071002520	25/20	33,7/26,9	90/90	1100/695
4071002545	25/25	33,7/33,7	90/90	1100/695
4071003220	32/20	42,4/26,9	110/90	1100/705
4071003225	32/25	42,4/33,7	110/90	1100/705
4071003245	32/32	42,4/42,4	110/110	1100/715
4071322045	32/32	42,4/42,4	110/110	1100/715
4071004045	40/40	48,3/48,3	110/110	1100/715
4071402045	40/20	48,3/26,9	110/90	1100/705
4071402545	40/25	48,3/33,7	110/90	1100/705
4071005020	50/20	60,3/26,9	125/90	1100/710
4071005032	50/32	60,3/42,4	125/110	1100/720
4071005045	50/50	60,3/60,3	125/125	1100/730
4071502045	50/20	60,3/26,9	125/90	1100/710
4071502545	50/25	60,3/33,7	125/90	1100/710
4071006545	65/65	76,1/76,1	140/140	1100/745
4071006550	65/50	76,1/60,3	140/125	1100/735
4071906550	65/50	76,1/60,3	140/140	1100/735
4071008020	80/20	88,9/26,9	160/90	1100/730
4071008025	80/25	88,9/33,7	160/90	1100/730
4071008040	80/40	88,9/48,3	160/110	1100/740
4071008045	80/80	88,9/88,9	160/160	1200/800
4071008050	80/50	88,9/60,3	160/125	1100/745
4071008065	80/65	88,9/76,1	160/140	1100/745
4071010020	100/20	114,3/26,9	200/90	1100/750
4071010032	100/32	114,3/42,4	200/110	1100/760
4071010040	100/40	114,3/48,3	200/110	1100/760

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1	L/L1 (mm)
4071010045	100/100	114,3/114,3	200/200	1200/800
4071010050	100/50	114,3/60,3	200/125	1100/765
4071010065	100/65	114,3/76,1	200/140	1100/775
4071012532	125/32	139,7/42,4	225/225	1100/770
4071012540	125/40	139,7/48,3	225/225	1100/770
4071012545	125/125	139,7/139,7	225/225	1300/850
4071012550	125/50	139,7/60,3	225/125	1100/780
4071012560	125/60	139,7/–	225/140	–/–
4071015025	150/25	168,3/33,7	250/90	1100/775
4071015032	150/32	168,3/42,4	250/110	1100/785
4071015040	150/40	168,3/48,3	250/110	1100/785
4071015045	150/150	168,3/168,3	250/250	1300/850
4071015050	150/50	168,3/60,3	250/125	1100/790
4071015065	150/65	168,3/76,1	250/140	1100/800
4071915050	150/50	168,3/60,3	250/140	1100/790
4071020025	200/25	219,1/33,7	315/90	1100/805
4071020040	200/40	219,1/48,3	315/110	1100/815
4071020045	200/200	219,1/219,1	315/315	1400/950
4071020050	200/50	219,1/60,3	315/125	1100/825
4071020065	200/65	219,1/76,1	315/140	1100/830
4071020080	200/80	219,1/88,9	315/160	1100/850
4071200100	200/100	219,1/114,3	315/200	1200/850
4071200150	200/150	219,1/168,3	315/250	1300/850
4071025045	250/250	273,0/273,0	400/400	1500/1050
4071030045	300/300	323,9/323,9	450/450	1600/1100
4071035015	350/150	355,6/168,3	500/250	1300/1000
4071035045	350/350	355,6/355,6	500/500	1700/1200
4071040045	400/400	406,4/406,4	560/560	1700/1250
4071500150	500/150	508,0/168,3	710/250	–/–

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Einangrað yfirté**
Einangrunarflokkur	**E1**
Tenging	**Suða með krumpu**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál P235GH · PUR · HDPE**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Hámarksþrýstingur	**25 bar**
Rekstrarhiti	**allt að 120 °C**
Staðall	**EN 448 / DS/EN 13941-1**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.