
Yfirté 45° – E2

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Yfirté er notað til að taka grein út úr aðalröri í foreinangruðum rörakerfum. Það tryggir örugga og þétta tengingu milli aðalrörs og greinar, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Yfirté eru fáanleg í mismunandi stærðum og útfærslum til að mæta ólíkum kröfum í fjarvarma- og hitakerfum.



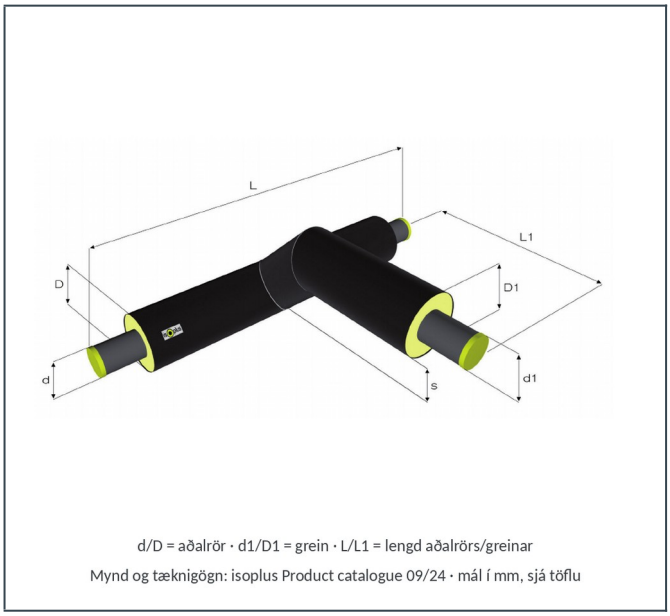

d/D = aðalrör · d1/D1 = grein · L/L1 = lengd aðalrörs/greinar

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1	L/L1 (mm)
4072002045	20/20	26,9/26,9	110/110	1100/712
4072002545	25/25	33,7/33,7	110/110	1100/715
4072003245	32/32	42,4/42,4	125/125	1100/730
4072004045	40/40	48,3/48,3	125/125	1100/730
4071503245	50/32	60,3/42,4	125/140	1100/720
4072005045	50/50	60,3/60,3	140/140	1100/745
4072503245	50/32	60,3/42,4	125/140	1100/720
4072513245	50/32	60,3/42,4	140/125	1100/735
4072006545	65/65	76,1/76,1	160/160	1100/765
4072008045	80/80	88,9/88,9	180/180	1200/800
4072010045	100/100	114,3/114,3	225/225	1200/850
4072012545	125/125	139,7/139,7	250/250	1300/850
4072015025	150/25	168,3/33,7	280/110	1100/800
4072015045	150/150	168,3/168,3	280/280	1300/900
4072015050	150/50	168,3/60,3	280/140	1100/815
4072020045	200/200	219,1/219,1	355/355	1400/1000
4072200150	200/150	219,1/168,3	355/280	1300/950
4072025045	250/250	273,0/273,0	450/450	1500/1100
4072030045	300/300	323,9/323,9	500/500	1600/1150
4072035045	350/350	355,6/355,6	560/560	1700/1250
4072040045	400/400	406,4/406,4	630/630	1700/1350

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Einangrað yfirté**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál P235GH · PUR · HDPE**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Einangrunarflokkur	**E2**
Tenging	**Suða með krumpu**

Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Hámarksþrýstingur	**25 bar**
Rekstrarhiti	**allt að 120 °C**
Staðall	**EN 448 / DS/EN 13941-1**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.