


Hjámiðjuminnkun K2 – rörendi og KG-múffa

TÆKNIBLAÐ

Hjámiðju minnkun K2 er tengihlutur sem notaður er til að tengja saman K2 fráveiturör og KG rör með mismunandi þvermálum. Minnkunin er hjámiðju, sem þýðir að miðja minna opsins er færð til hliðar, sem auðveldar tengingar þar sem rör eru ekki í beinni línu eða þegar þarf að spara hæð í lagnakerfinu.

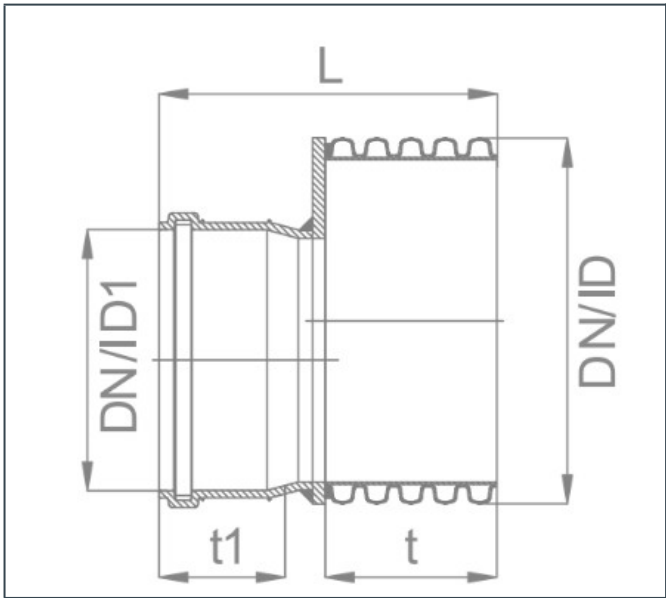

Vörunúmer	Stærð (DN/ID / DN ₁)	L	t	t ₁
2081002016	200 / 160	212	110	90
2081002516	250 / 160	234	132	90
Sérpöntun	300 / 160	278	176	90
Sérpöntun	400 / 160	342	240	90
Sérpöntun	400 / 315	407	240	155
Sérpöntun	500 / 160	395	293	90
Sérpöntun	500 / 315	460	293	155
Sérpöntun	600 / 160	432	330	90
Sérpöntun	600 / 315	497	330	155

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

Efni Pólýprópýlen (PP)
Staðall PN-EN 13476-3

BURÐARPOL

Styrkleiki SN 8

FRAMLEIÐSLA

Framleiðandi Kaczmarek

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.