


TÆKNIBLAÐ

Lok KG PP er lok úr polypropylene (PP) sem notað er til að loka endum á sléttum KG-fráveiturörum eða brunnum. Það er hannað til að tryggja þétta lokun og vernd gegn vatni, óhreinindum og óæskilegum efnum.

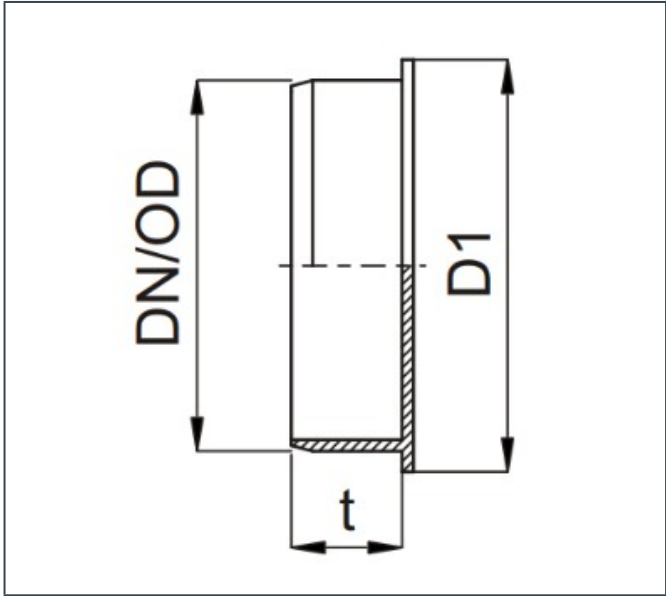

Vörunúmer	Stærð (DN/OD)	D ₁	L ₁
2308100110	110	126	38
2308100160	160	180	49
2308100200	200	223	59
2308100250	250	282	90
2308100315	315	350	93
2308100400	400	440	95
Sérpöntun	500	558	120

Öll mál í mm.

Tæknilýsing

EFNI OG STAÐLAR

EfniPólýprópýlen (PP)
StaðallPN-EN 1852-1 & 1401-1

FRAMLEIÐSLA

FramleiðandiKaczmarek

Málmsreypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.