

Flotkarmur og lok SN 700 · D400 · með lás

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Flotkarmur með loki úr kúlugrafítjárni (EN-GJS) í burðarflokki D400 samkvæmt EN 124-2, ætlaður fyrir brunna með 700 mm þvermáli í götum og akbrautum. Karmurinn flýtur í malbikinu en hvílir ekki á brunninum, fylgir því yfirborði vegarins og léttir allt að 55% álags af brunninum. Lokið er á löm með sjálfvirkri þriggja punkta fjaðurlæsingu sem hindrar óviðkomandi opnun og dempandi HYDROpren-innleggi sem hindrar snertingu járns við járn. Stærðir án vörunúmers fást í sérpöntun.

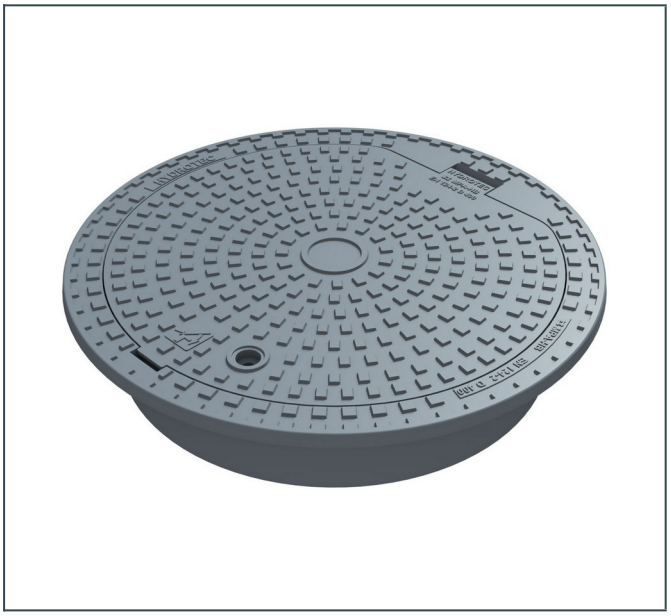

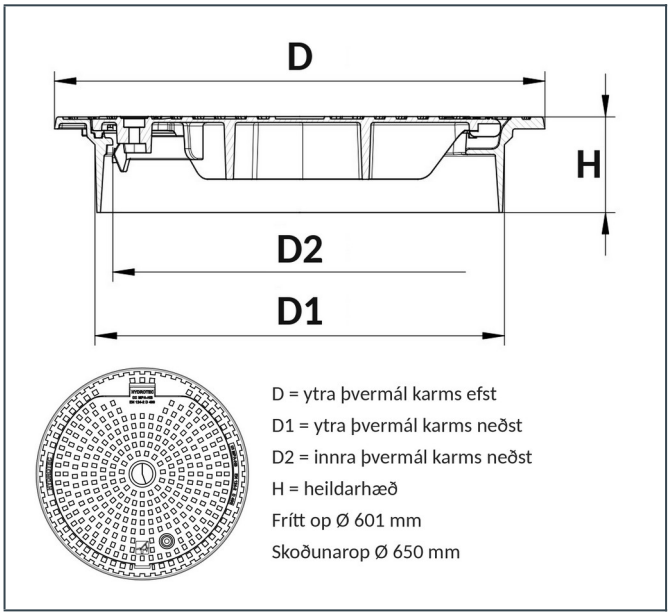

Vörunúmer	D	D1	D2	Frítt op	H	Þyngd
3604007001	820	685	625	601	160	82
	–	–	–	–	200	–

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Karmur + lok**
Gerð karms	**Flotkarmur (sjálfstillandi)**
Burðarflokkur	**D400**
Hentar brunnum	**Ø 700 mm**
Læsing	**3 punkta fjaðurlás**
Löm	**110° opnun, læsist í 90°**
Innlegg	**HYDROpren, útskiptanlegt**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Kúlugrafítjárn (EN-GJS)**
Staðall	**EN 124-2**
Framleiðandi	**Hydrotec**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Ytra þvermál karms (D)	**820 mm**
Frítt op	**601 mm**
Skoðunarop	**650 mm**
Hæð (H)	**160 mm**
Þyngd	**u.þ.b. 82 kg**
Léttir álag á brunn	**Allt að 55%**
Aukahlutur	**Lyftijárn, vnr. 3600989511**

MÁL

Mál	**Öll mál í mm, þyngd í kg**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.