
Hólkur XXL 500 mm – L 1400 mm

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Hólkur er notaður til að þétta og vernda samskeyti foreinangraðra röra. Hann tryggir samfellda einangrun yfir samskeyti.



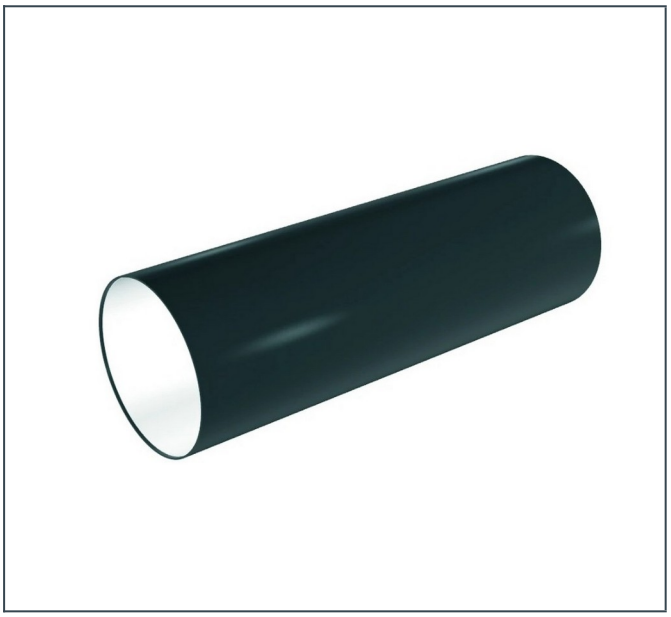

Joint foam table – see our download centre on www.isoplus.dk.
Standard joint dimensions ≤ D315 compensate for 6° directional change and dimensions >D315 max. 4°.
Insulation half-shells with a soft core are used for the assembly of flexible pipes.

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Vöruheiti
4030140500	HÓLKUR XXL 500mm L=1400 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Hólkur**
Tenging	**Suða með krumpu**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Lengd	**1400 mm**
Ytra þvermál kápu	**500 mm**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**PEHD (Polyethylene HD kápa)**
Staðall	**EN 489**
Framleiðandi	**Isoplus**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Gerð	**Varmakrimpandi, tvíþéttur hólkur**
Innifalið	**PEHD-hólkur, PEX-þéttimúffur, suðutappi, loftunartappi**
Panta sér	**PUR-samskeytafrauð, plástrar**
Stærðir	**D65–D1200**
Stefnubreyting	**≤ 6° (≤ D315), ≤ 4° (> D315)**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.