
Múffa KG SN8

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Múffa (tvímúffa) úr pólýprópýlen (PP) með gúmmíþéttingum og stoppi fyrir miðju, notuð til að tengja saman slétt KG fráveiturör. Taflan sýnir allt vöruúrval framleiðanda. Stærðir án vörunúmers eru ekki á lager en fást í sérpöntun.



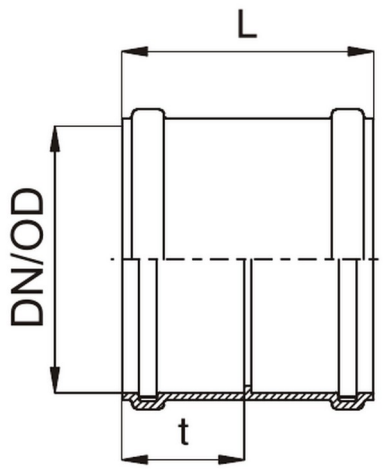

DN/OD = ytra Ø rörs · t = innstungudýpt að stoppi · L = heildarlengd

Mál í mm, sjá töflu · ekki í mælikvarða

Vörunúmer	DN/OD	Innstungudýpt t	Lengd L	Þyngd kg
2308030110	110	60	124	0,15
2308030160	160	85	174	0,45
2308030200	200	106	217	0,78
	250	122	254	1,40
	315	146	300	2,60
	400	159	366	7,80
	500	173	398	15,10

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Múffa**
Gerð röra	**Slétt (KG)**
Tenging	**Múffa með gúmmíhring**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Polypropylene (PP)**
Staðall	**EN 1852-1 / EN 1401-1**
Framleiðandi	**Kaczmarek**

MÁL OG EIGINLEIKAR

Stífnistuðull (SN)	**8**

NÁNAR

Þétting	**Gúmmíhringir í báðum múffum**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.