
Té-stykki beint – E1, DN 50–150

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Té-stykki beint er notað til að tengja greinarör við aðalrör. Það tryggir örugga og þétta tengingu, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Té-stykki eru fáanleg í mismunandi stærðum, útfærslum og uppsetningum.



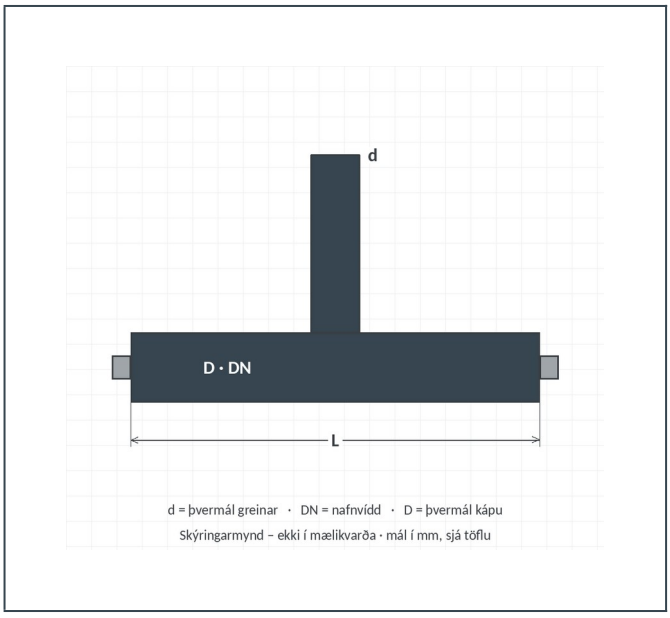

d = þvermál greinar · DN = nafnvídd · D = þvermál kápu
Skýringarmynd – ekki í mælikvarða · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	Grein Ø d	DN	Kápa Ø D
4061005032	32 mm	50	125 mm
4061006510	65 mm	65	140 mm
4061006550	50 mm	65	140 mm
4061008010	80 mm	80	160 mm
4061010010	100 mm	100	200 mm
4061010080	80 mm	100	200 mm
4061012510	125 mm	125	225 mm
4061012525	25 mm	125	225 mm
4061012540	40 mm	125	225 mm
4061012580	80 mm	125	225 mm
4061015010	150 mm	150	250 mm
4061015025	25 mm	150	250 mm

Tæknilýsing

ALMENNT

Tegund vöru	**Té-stykki**
Einangrunarflokkur	**E1**
Tenging	**Suða með krumpu**
Fjöldi vörunúmera	**12**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál · PUR · PEHD-kápa**
Staðall	**EN 448**
Framleiðandi	**Isoplus**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.