
Té-stykki beint – E1

Málmsteypan

TÆKNIBLAÐ

Té-stykki beint er notað til að tengja greinarör við aðalrör. Það tryggir örugga og þétta tengingu, viðheldur samfelldri einangrun og dregur úr varmatapi. Té-stykki eru fáanleg í mismunandi stærðum, útfærslum og uppsetningum.



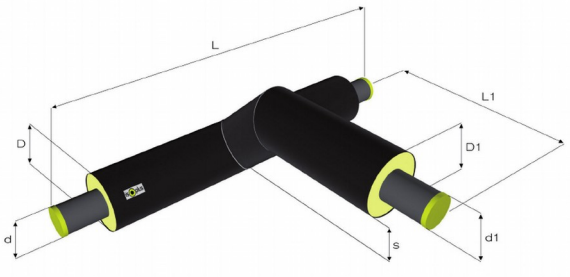

d/D = stálrör/kápa aðalrörs · d1/D1 = stálrör/kápa greinar

Mynd og tæknigögn: isoplus Product catalogue 09/24 · mál í mm, sjá töflu

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1
4061002010	20/20	26,9/26,9	90/90
4061008020	80/20	88,9/26,9	160/90
4061002510	25/25	33,7/33,7	90/90
4061008025	80/25	88,9/33,7	160/90
4061003210	32/32	42,4/42,4	110/110
4061003225	32/25	42,4/33,7	110/90
4061004010	40/40	48,3/48,3	110/110
4061004025	40/25	48,3/33,7	110/90
4061004032	40/32	48,3/42,4	110/110
4061005010	50/50	60,3/60,3	125/125
4061005020	50/20	60,3/26,9	125/90
4061005025	50/25	60,3/33,7	125/90
4061005032	50/32	60,3/42,4	125/110
4061006510	65/65	76,1/76,1	140/140
4061006550	65/50	76,1/60,3	140/125
4061008010	80/80	88,9/88,9	160/160
4061010010	100/100	114,3/114,3	200/200
4061010080	100/80	114,3/88,9	200/160
4061012510	125/125	139,7/139,7	225/225
4061012525	125/25	139,7/33,7	225/90
4061012540	125/40	139,7/48,3	225/110
4061012580	125/80	139,7/88,9	225/160
4061015010	150/150	168,3/168,3	250/250
4061015025	150/25	168,3/33,7	250/90
4061015065	150/65	168,3/76,1	250/140
4061015080	150/80	168,3/88,9	250/160
4061010032	100/32	114,3/42,4	200/110
4061020010	200/200	219,1/219,1	315/315

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.

Vörunúmer	DN aðal/grein	Stálrör d/d1	Kápa D/D1
4061200125	200/125	219,1/139,7	315/225
4061200150	200/150	219,1/168,3	315/250
4061025010	250/250	273,0/273,0	400/400
4061025080	250/80	273,0/88,9	400/160
4061030010	300/300	323,9/323,9	450/450
4061035010	350/350	355,6/355,6	500/500
4061040010	400/400	406,4/406,4	560/560
4061500150	500/150	508,0/168,3	710/200

Tæknilýsing

ALMENNT

Tenging	**Suða með krumpu**

TÆKNIGÖGN FRAMLEIÐANDA

Hámarksþrýstingur	**25 bar**
Rekstrarhiti	**allt að 120 °C**
Staðall	**EN 448 / DS/EN 13941-1**

EFNI OG FRAMLEIÐSLA

Efni	**Stál P235GH · PUR · HDPE**
Framleiðandi	**Isoplus**

Málmsteypan áskilur sér rétt til að breyta tækniupplýsingum án fyrirvara.